



Automatiske
Vandingsanlæg
til tennisbaner



Agrometer a/s


Gode og flotte baner med en lille arbejdsindsats

Tilstrækkelig og korrekt vanding er én af de allervigtigste forudsætninger for gode baner gennem hele sæsonen.

Men det kan være et både besværligt og tidskrævende arbejde, som nogle klubmedlemmer derfor "glemmer" at udføre.

Men med en løsning fra Agrometer gør I det nemmere for alle at deltage i det løbende vedligehold. Det giver bedre baner, bedre driftsøkonomi - og tilfredse spillere.

Kontakt os og hør mere om jeres muligheder.

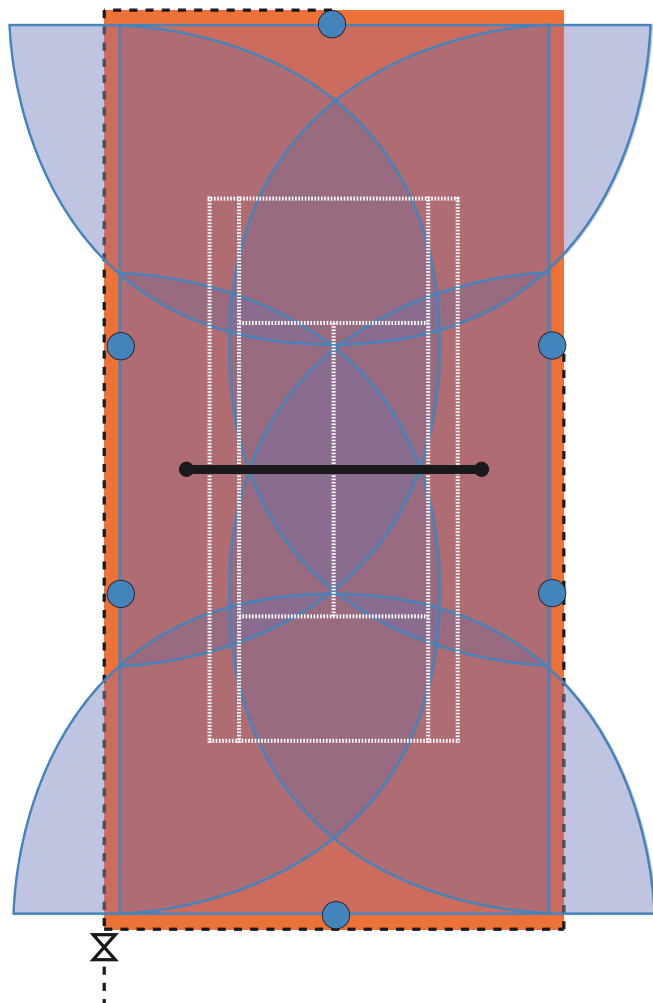

Automatisk, effektivt og diskret

Med et fuldautomatisk og nedgravet "pop-up" vandingsanlæg bliver det ikke nemmere.

Vandingscomputeren sørger for automatisk at tænde anlægget hver nat, så banerne får den nødvendige nedbør. Ved flere baner skiftes der automatisk fra bane til bane i rækkefølge, og derfor kan man nøjes med et mindre pumpeanlæg.

Ønsker man at vande i løbet af dagen kan dette nemt gøres, også uden at den eksisterende programmering skal ændres.

Med et nedgravet anlæg er sprinklerne samtidig godt beskyttet mod både vind og vejr - og tennisbolde på afveje.

Til en bane som skitseret skal der bruges ca. 90 meter ø40 mm hård plastslange, 6 stk. Hunter I-25 sprinklere og en magnetventil, foruden pumpeanlæg og vandingscomputer

Med den viste placering kan der vandes ca. 20 x 40 meter.



Skånsom installation - men et robust anlæg

Installationen af vandingsanlægget udføres på en meget skånsom måde, som gør at banen kan anvendes til spil umiddelbart efter at installationen er færdig.

Men samtidig anvendes materialer og metoder, som sikrer at vandingsanlægget vil være funktionsdygtigt i adskillige år fremover. Og for at give anlægget den bedste pleje tilbyder vi også at udføre vinterklargøring (tømning) og opstart i foråret.



Med vores specialmaskine fræses slangen diskret ned i banen ude ved kanten.



De store hjul betyder at trykket på banen er minimalt, og derfor opstår der ikke skade på strukturen i gruslagene.



Et beskyttelsesrør sikrer at man ikke kommer til at beskadige sprinkleren, når banen fejles.



Rør og fittings er fremstillet i robuste plastmaterialer. Det giver lang levetid til anlægget.



Magnetventil og forgreninger placeres i en tæt ventilboks uden for spilleområdet, så der er hurtig og nem adgang.



Efter et par dages arbejde er vi færdige og har ryddet op, og banen er klar til spil!



Nem programmering

Hunter XC er en brugervenlig vandingscomputer, der kan styre op til 8 baner.

Der kan indkodes op til 3 forskellige vandingscykluser, som alle kan indstilles til flere forskellige starttidspunkter.

Man har også altid mulighed for at starte vandingen manuelt, uden at man sletter de normale indstillinger.



Omgående vanding med ét tryk

Hvis man ønsker at klubbens spillere altid skal have mulighed for at vande banerne uden at risikere en "omprogrammering", er et ekstra kontaktur den oplagte løsning.

Op til 8 baner tildeles individuelle eller ens vandingstider fra 1-100 minutter, som startes med et tryk på én knap - helt uden at røre selve vandingscomputeren. Vandingen kan altid afbrydes ved at trykke på "reset". De faste vandingstider kan kun ændres af Agrometer's montører.



Ingen vanding i regnvejr

Man undgår unødvendig vanding i regnvejr, ved at tilkoble en *Mini-Click* regnsensor.

Dermed sparer man både penge og mindsker risikoen for overvanding af banerne.

Mini Click forhindrer at vandingen starter, hvis der er faldet en tilstrækkelig mængde nedbør siden sidste vanding.

