

RECK SPALTEMIXER

Mobile gyllemixere til kvæg- og svinestalde

 Agrometer a/s



Med en Reck spaltemixer får du en effektiv og sikker omrøring af gyllen under dine spalter. Mixerne fremstilles i to serier; Reck Torro til kvægstalde og Reck Porco til svinestalde.

Begge serier fås med tre rørestangslængder og tre motorstørrelser. Alle modeller har vandtilførsel direkte til propellen, så gyllen hurtigere bliver flydende.

Den kompakte konstruktion gør det nemt og hurtigt for dig at flytte mixeren. Med det smalle sværd er det muligt at vippe mixeren frem og tilbage for højere effektivitet. Ønskes du en endnu større funktionsgrad, så kan alle modeller forsynes med dobbelt vippeanordning, hvorved omrøringsoverfladen forøges med op til 400 %



VANDTILFØRSEL

Vandtilførsel direkte til propellen, så gyllen hurtigere bliver flydende.



PROPEL TIL SVINESTALD


Reck Porco propel konstrueret til svinestalde

PROPEL TIL KVÆGSTALD

Reck Torro propel konstrueret til kvægstalde



Med dobbelt drejeanordning forøges omrøringsoverfladen med op til 400 %.

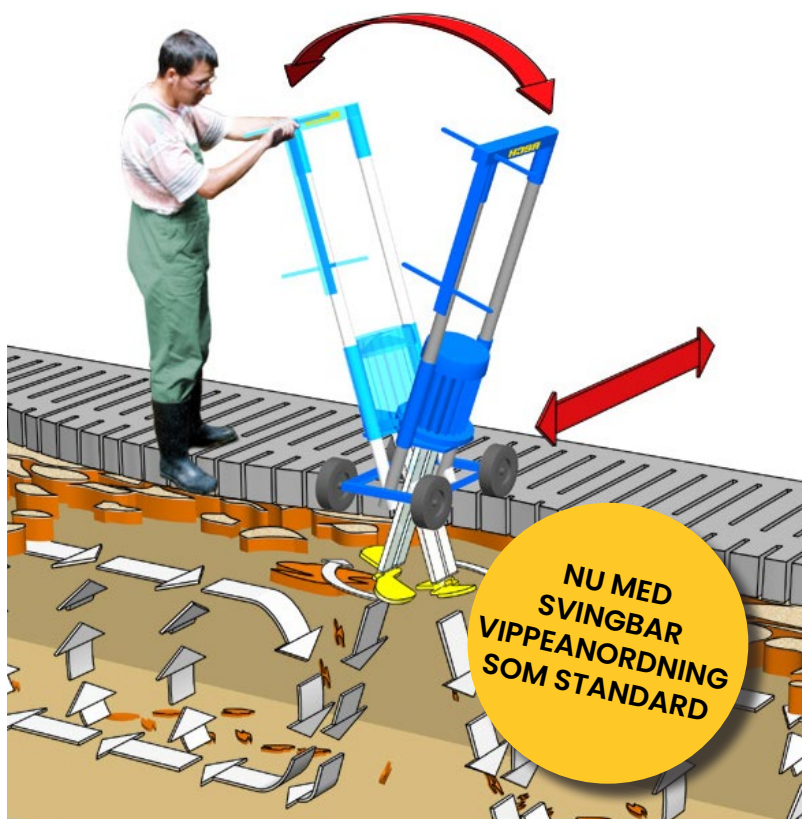

RECK SPALTEMIXER

Mobile gyllemixere til kvæg- og svinestalde


 Agrometer a/s




Minimum spalteåbning



Reck Torro - kvægstalde

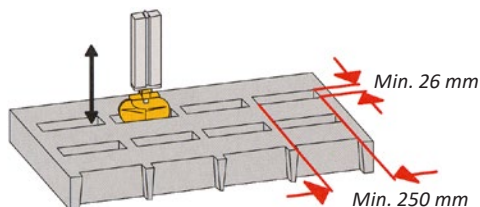

Reck Porco - Svinestalde

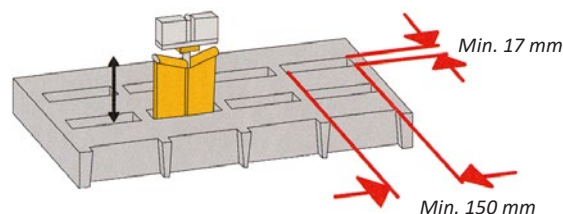

Reck Torro mixere til kvægstalde

Standardudstyr:

- Enkelt vippeanordning (spaltens længderetning)
- Vandtilslutning med GEKA messingkobling
- Mekanisk håndspil til sænkning/hævning af mixersværd
- Markerings skrue til indstilling af optimal mixerdybde
- Fasevender i startkontakt
- Håndhjul til drej af vinger

Varenr.	Model	Effekt [kW - HK]	Mixerstang længde [cm]	Max. afstand til gylle* [mm]
2312R7075-SV	Torro R 70-75	5,5 - 7,5	70	400
2312R7010-SV	Torro R 70-10	7,5 - 10,0		
2312R7015-SV	Torro R 70-15	11,0 - 15,0		
2312R10075-SV	Torro R 100-75	5,5 - 7,5	100	700
2312R10010-SV	Torro R 100-10	7,5 - 10,0		
2312R10015-SV	Torro R 100-15	11,0 - 15,0		
2312R13075-SV	Torro R 130-75	5,5 - 7,5	130	1000
2312R13010-SV	Torro R 130-10	7,5 - 10,0		
2312R13015-SV	Torro R 130-15	11,0 - 15,0		

* = maximal afstand fra overkant spaltegulv til gylleoverflade.

Reck Porco mixere til svinestalde

Standardudstyr:

- Enkelt vippeanordning (spaltens længderetning)
- Vandtilslutning med GEKA messingkobling
- Mekanisk håndspil til sænkning/hævning af mixersværd
- Markerings skrue til indstilling af optimal mixerdybde
- Fasevender i startkontakt
- Håndhjul til drej af vinger

Varenr.	Model	Effekt [kW - HK]	Mixerstang længde [cm]	Max. afstand til gylle* [mm]
2312S7055-SV	Porco S 70-55	4,0 - 5,5	70	400
2312S7075-SV	Porco S 70-75	5,5 - 7,5		
2312S70100-SV	Porco S 70-100	7,5 - 10,0		
2312S10055-SV	Porco S 100-55	4,0 - 5,5	100	700
2312S10075-SV	Porco S 100-75	5,5 - 7,5		
2312S10010-SV	Porco S 100-10	7,5 - 10,0		
2312S13055-SV	Porco S 130-55	4,0 - 5,5	130	1000
2312S13075-SV	Porco S 130-75	5,5 - 7,5		

* = maximal afstand fra overkant spaltegulv til gylleoverflade.

Scan QR kode for at læse mere
og se video om spaltemixer

