

KATALOG 14

SPRINKLERE, VIPPEVANDERE, SLANGEVOGNE

Klik på tekst eller billede for at gå direkte til den ønskede side:

<p>1/2" sprinklere</p>  <p>side 14-2</p>	<p>3/4" sprinklere</p>  <p>side 14-3</p>	<p>1" sprinklere</p>  <p>side 14-5</p>	<p>1 1/4" + 1 1/2" sprinklere</p>  <p>side 14-6</p>
<p>Sprinklerstativer</p>  <p>side 14-7</p>	<p>Havevandere</p>  <p>side 14-8</p>	<p>Vægslangeruller NYHED!</p>  <p>side 14-9</p>	<p>Slangevogne</p>  <p>side 14-10</p>
<p>1/2" pop-up sprinklere</p>  <p>side 14-11</p>	<p>3/4" pop-up sprinklere</p>  <p>side 14-13</p>	<p>1" pop-up sprinklere</p>  <p>side 14-16</p>	<p>1 1/2" pop-up sprinklere</p>  <p>side 14-22</p>
<p>Magnetventiler</p>  <p>Side 14-23</p>	<p>Trykreguleringsmodul</p>  <p>Side 14-26</p>	<p>Styring</p>  <p>side 14-27</p>	<p>Decoder og tilbehør</p>  <p>Side 14-33</p>
<p>Værktøj</p>  <p>Side 14-34</p>	<p>Mini-Click regnsensor</p>  <p>Side 14-34</p>	<p>Swing joint</p>  <p>Side 14-34</p>	<p>Ventilboks</p>  <p>Side 14-35</p>
<p>Rain Bird værktøj</p>  <p>side 14-35</p>	<p>Eagle universalnøgle</p>  <p>side 14-35</p>	<p>Spoler</p>  <p>side 14-36</p>	

SPRINKLERE

KATALOG 14

Se den aktuelle pris på vores shop



10

1/2" sektorsprinkler Plast eller messing



Varenr.	Beskrivelse
19020002	1/2" sektorsprinkler - plast
19020015	1/2" sektorsprinkler - messing
190110616007	2,80 mm dyse
190110616008	3,2 mm dyse
190110616009	3,60 mm dyse
190110616010	4 mm dyse

Plastsprinkler leveres med 3,2 mm dyse
Messingsprinkler leveres med 4,0 mm dyse

1/2" Fuld cirkelsprinkler



Varenr.	Beskrivelse
19020035	1/2" Fuld cirkelsprinkler - messing

Leveres med 3,57 dyse og bagdyse 2,4 mm.



10

Dysetryk [bar]	Dyse 3,57 mm	
	Rad. m	Flow m ³ /t
1,75	11	0,9
2,10	11	0,97
2,45	11,5	1,07
2,80	11,5	1,12
3,15	12,5	1,23
3,50	13	1,3
4,20	13,5	1,43

1/2" messingsprinkler Perrot ZA 22-1/ZA 22 W Sektor/cirkel



Ydelsestabel ZA 22-1 / ZA 22 W:

Varenr.	Beskrivelse
19210141	1/2" cirkelsprinkler ZA 22-1
19210143	1/2" sektorsprinkler ZA 22 W
192215691	3,5 mm dyse ZA 22
192215695	3,8 mm dyse ZA 22
192215696	4,0 mm dyse ZA 22
192215697	4,2 mm dyse ZA 22
192215698	4,5 mm dyse ZA 22

Sektor- eller cirkelsprinkler med 4,0 mm dyse
Udført i messing.

22° strålestigning.
Max. kastelængde 14,2 m
Max. vandforbrug 1,61 m³/h



10

Dysetryk [bar]	Dyse 3,5 mm		Dyse 3,8 mm		Dyse 4,0 mm		Dyse 4,2 mm		Dyse 4,5 mm	
	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t
2,5	10,5	0,69	11,0	0,81	12,0	0,90	12,1	0,99	12,5	1,14
3,0	11,0	0,75	11,5	0,89	12,5	0,99	12,6	1,09	13,0	1,25
3,5	11,2	0,82	11,7	0,96	12,7	1,06	13,0	1,17	13,5	1,35
4,0	11,6	0,87	12,1	1,03	13,0	1,14	13,3	1,26	13,7	1,44
4,5	11,8	0,92	12,4	1,09	13,3	1,21	13,5	1,33	14,0	1,53
5,0	12,1	0,97	12,6	1,15	13,5	1,27	13,7	1,40	14,2	1,61



SPRINKLERE

KATALOG 14

Se den aktuelle pris på vores shop



10

3/4" messingsprinkler Sektor / cirkel



Varenr.	Beskrivelse
19020040	3/4" cirkelsprinkler m/4,37 mm dyse
19020025	3/4" sektorsprinkler m/4,4 mm dyse

3/4" messingsprinkler Perrot ZB 22/ZB 22 W Sektor /Cirkel



Sektor- eller cirkelsprinkler.
Max. kastelængde 17,8 m
Max. vandforbrug 3,39 m³/h
22° strålestigning.

Ydelsestabel ZB 22-1 / ZB 22 W:

Dysetryk [bar]	Dyse 4,2 mm		Dyse 4,8 mm		Dyse 5,2 mm		Dyse 6,0 mm		Dyse 7,0 mm*							
	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t						
2,5	14,5	0,99	15,4	1,30	16,0	1,52	16,4	1,89	16,8	2,53						
3,0	15,0	1,09	15,8	1,42	16,4	1,67	16,5	2,07	17,0	2,77						
3,5	15,5	1,17	16,2	1,53	16,6	1,80	16,7	2,24	17,2	2,99						
4,0	16,0	1,26	16,6	1,64	16,8	1,92	17,2	2,39	17,3	3,19						
4,5	16,5	1,33	17,0	1,74	17,4	2,04	17,6	2,54	17,8	3,39						

* = kun cirkelsprinkler

Varenr.	Beskrivelse
19210180	3/4" cirkelsp. ZB 22 m/4,2 mm dyse
19210175	3/4" sektorsp. ZB 22 W m/4,2 mm dyse
Dyser til Cirkel sprinkler	
192228126	4,2 mm dyse
192228128	4,8 mm dyse
192228130	5,2 mm dyse
192228132	6,0 mm dyse
192216736	7,0 mm dyse
Dyser til Sektor sprinkler	
192228781	4,2 mm dyse
192228782	4,5 mm dyse
192228783	4,8 mm dyse
192228784	5,0 mm dyse
192228785	5,2 mm dyse
192228786	6,0 mm dyse



SPRINKLERE

KATALOG 14

Se den aktuelle pris
på vores shop



3/4" messingsprinkler

Perrot ZS 30

Cirkel



Varenr.	Beskrivelse
19210165	3/4" cirkelsprinkler ZS 30 m/4,0 mm dyse
192228755	3,5 mm dyse
192228843	4,0 mm dyse
192228844	4,2 mm dyse
192228845	4,5 mm dyse
192228846	4,8 mm dyse
192228847	5,2 mm dyse

Cirkelsprinkler.

Max. kastelængde 16,3 m

Max. vandforbrug 2,04 m³/h

30° strålestigning.

Særlig velegnet til frostbeskyttelse.

Ydelsestabel ZS 30:

Dysetryk [bar]	Dyse 3,5 mm		Dyse 4,0 mm		Dyse 4,2 mm		Dyse 4,5 mm		Dyse 4,8 mm		Dyse 5,2 mm							
	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t						
2,5	13,0	0,69	13,9	0,90	14,7	0,99	14,9	1,14	15,2	1,30	15,3	1,52						
3,0	13,5	0,75	14,5	0,99	15,1	1,09	15,3	1,25	15,5	1,42	15,6	1,67						
3,5	14,2	0,82	15,1	1,06	15,4	1,17	15,6	1,35	15,8	1,53	15,9	1,80						
4,0	14,8	0,87	15,4	1,14	15,6	1,26	15,8	1,44	16,0	1,64	16,2	1,92						
4,5	15,0	0,92	15,6	1,21	15,8	1,33	16,0	1,53	16,2	1,74	16,3	2,04						



SPRINKLERE

KATALOG 14

Se den aktuelle pris på vores shop



10

1" messingsprinkler Perrot ZE 30 / ZE 30 W Sektor / cirkel



Varenr.	Beskrivelse
19210115	1" cirkelsprinkler ZE 30
19210110	1" sektorsprinkler ZE 30 W
192216358	4,5 mm dyse
192216359	4,8 mm dyse
192216360	5,0 mm dyse
192216361	5,5 mm dyse
192216362	6,0 mm dyse
192216363	7,0 mm dyse

Sektor- eller cirkelsprinkler med 5,0 mm dyse
Udført i messing og aluminium.
Max. kastelængde 18,5 m
Max. vandforbrug 3,73 m³/h
30° strålestigning

Ydelsestabel ZE 30 / ZE 30 W:

Dysetryk [bar]	Dyse 4,5 mm		Dyse 4,8 mm		Dyse 5,0 mm		Dyse 5,5 mm		Dyse 6,0 mm		Dyse 7,0 mm							
	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t						
2,5	14,0	1,20	14,5	1,38	14,7	1,48	15,3	1,82	16,3	2,16	17,0	2,96						
3,0	14,5	1,32	14,8	1,51	15,0	1,63	16,0	1,99	16,5	2,37	17,5	3,22						
3,5	15,0	1,42	15,3	1,63	16,0	1,76	16,5	2,14	17,3	2,56	18,0	3,48						
4,0	15,5	1,52	16,0	1,75	16,3	1,88	17,0	2,29	17,8	2,74	18,5	3,73						

1" Perrot ZK 30 cirkelsprinkler



Varenr.	Beskrivelse
19210105	1" cirkelsprinkler ZK 30
192216407	8 mm dyse
192216408	9 mm dyse
192216409	10 mm dyse
192216410	11 mm dyse

Cirkelsprinkler med 10 mm dyse, fremstillet af messing og rustfrit stål.
Max. kastelængde 27,5 m
Max. vandforbrug 11,39 m³/h
30° strålestigning

Ydelsestabel ZK 30:

Dysetryk [bar]	Dyse 8 mm		Dyse 9 mm		Dyse 10 mm		Dyse 11 mm											
	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t										
3,0	19,8	3,94	20,8	4,99	21,4	6,16	21,8	7,46										
4,0	20,8	4,55	21,8	5,76	22,7	7,12	23,4	8,61										
5,0	21,8	5,09	23,0	6,44	24,1	7,95	25,4	9,63										
6,0	22,8	5,58	24,3	7,06	25,4	8,71	26,3	10,54										
7,0	23,7	6,02	25,0	7,62	26,5	9,41	27,5	11,39										



SPRINKLERE

KATALOG 14

Se den aktuelle pris
på vores shop

1¼" K-1 SIME, SEKTOR messingsprinkler



Varenr.	Beskrivelse
17011050	1¼" sektorsprinkler u/dyse

Inkl. 3 dyser - 9, 10 og 12 mm

Ydelsestabel K-1 SIME:

Dysetryk [bar]	9 mm		10 mm		12 mm	
	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t
1,5	16,5	3,7	17	4,5	17	6,6
2	17,5	4,2	18	5,3	19	7,6
3	19,5	5,2	20,5	6,4	21	9,3
4	21	6,0	22	7,4	23,5	10,7

1½" HIDRA sprinkler



Varenr.	Beskrivelse
17011040	1½" SIME HIDRA Sprinkler

Inkl. 3 dyser - 12, 14 og 16 mm

Ydelsestabel SIME HIDRA:

Dysetryk [bar]	12 mm		14 mm		16 mm	
	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t	Rad. m	Flow m ³ /t
2	20	9,1	21	11,7	22	14,8
3	24	10,9	25	14,3	26	18,2
4	27	12,6	29	16,6	30	21,0
5	30	14,1	31	18,5	33	23,4

SPRINKLERSTATIVER

KATALOG 14

Se den aktuelle pris
på vores shop



10

3-bens sprinklerstativ



Varenr.	Beskrivelse
19010005	1/2" sprinklerstativ - højde 47 cm
19010010	3/4" sprinklerstativ - højde 52 cm

Sammenklæppelegit sprinklerstativ på 3 ben.

Galvaniseret.

Tilgang: Slangestuds/Indvendig gevind



Varenr.	Beskrivelse
19010015	3/4" sprinklerstativ
19010020	1" sprinklerstativ
19010025	1 1/4" sprinklerstativ
19010030	1 1/2" sprinklerstativ

Sammenklæppelegit sprinklerstativ på 3 ben.

Afgang: Til- og afgang: Udvendig gevind.

Justérbar højde 61 - 103 cm.

Galvaniseret.

Sprinklerslæde



Varenr.	Beskrivelse
19010120	1" x 1" sprinklerslæde - 20 cm
19010140	1" x 1" sprinklerslæde - 40 cm

Galvaniseret sprinklerslæde.

Fås i 20 eller 40 cm højde.

Tilslutning: 1" muffe

Afgang: 1" nippel



HAVEVANDERE


KATALOG 14

Se den aktuelle pris
på vores shop



10

Vandtraktor

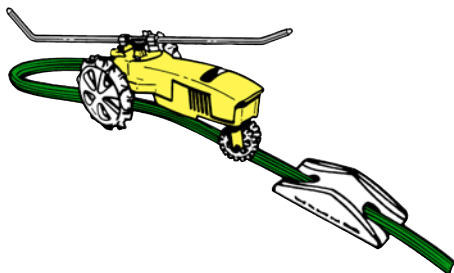

Varenr.	Beskrivelse
19062000	AGM vandtraktor alene
19062010	AGM vandtraktor komplet

Selvkørende havevander fremstillet i solid udførelse med hus i støbejern.

Maskinen følger den udlagte slange, og lukker automatisk for vandet når den passerer stoprampen.

Justérbar hastighed fra 3-11 m/time, og vandingsbredde op til 17 m (afhængig af slange).

Vanderen kan maks arbejde i
50 meter slange i 1/2"
eller
25 meter slange i 3/4"

KOMPLET udgave leveres med 25 meter 3/4" tricoflex slidstærk haveslange og 1 stk. slangevogn model 19036350 (se næste side) med kapacitet til 40 meter slange.

Geka Vippevander



Varenr.	Beskrivelse
19031200	Geka Vippevander

Rektangulær kvalitets vippevander fra Geka
Med GEKA plus messing kobling

Sprøjtebredde: ca 12. m. ved 3 - 4 bar

Kastelængde: ca. 16 m. ved 3 - 4 bar

Sprøjteareal: 16 m x 12 m - 190 m² ved 3 - 4 bar

Justeringer:



Midt

Højre

Venstre

Komplet



VÆGSLANGERULLER TIL HOBBY ELLER PRO

KATALOG 14

Se den aktuelle pris
på vores shop



10

1/2" Hobby vægslangerulle med automatisk oprulning



Varenr.	Model	Længde
19038700	1/2" PP Automatisk oprulning	25 m
19038900	1/2" PP Automatisk oprulning	12 m

Automatisk oprulning og behagelig afvikling af slangen uden knuder
Kontinuerlig justering
Robust metalbeslag med indsatsskinne
Aftagelig og bærbar
180° roterbar
Fuldt samlet og klar til brug
Med robust messing push-fit system
Inkl. monterings sæt
Dimensioner, cm: 40,5 x 33 x 15

Vægslangerulle i stål



Varenr.	Model	1/2"	3/4"
19038600	P40+ - Vægslangerulle	60 m	40 m

Robust slangerulle i pulverlakeret stål.
Valgfri montering i højre eller venstre side.
Drejbar og låsbar i 4 positioner.
Kan også bruges som mobil slangetromle --->
Max. slange: 60 x 1/2" eller 40 x 3/4"
Max tryk: 20 bar



[Se udvalg og priser på vandslanger her](#)

3/4" Professionel vægslangerulle med automatisk oprulning



Varenr.	Model	Længde
19039010	3/4" Automatisk oprulning i stål	20 m
19039030	3/4" Automatisk oprulning i stål	30 m
19039031	1" Automatisk oprulning i stål	20 m

Robust, pulverlakeret stålkonstruktion
Automatisk oprulning af slangen med slangebeskyttende slangestyring
Gradvis justering fra den mulige afstand ved at trække i slangen
Fuldt samlet og klar til brug
Optimal vandgennemstrømning til slanger op til 3/4"
Med slangebeskyttelse og slangestop
Med GEKA® plus 90° vinklet drejebeslag i messing
Slangestyr justerbar i 45° trin



SLANGEVOGNE • SLANGERULLER

KATALOG 14

Se den aktuelle pris på vores shop

Geka slangevogne

Særligt stabil og robust slangevogn fremstillet i pulverlakeret stål. Luftgummihjul gør transport nemmere og behagelig.

Varenr.	Model	1/2"	3/4"
19038502	P40 - Slangevogn	60 m	40 m
19038503	P80 - Slangevogn	150 m	80 m
19038504	P125 - Slangevogn	200 m	125 m

Max. slangelængde:

P40: 60 x 1/2" eller 40 x 3/4"

P80: 150 x 1/2" eller 80 x 3/4"

P125: 200 x 1/2" eller 125 x 3/4"

Max tryk: 20 bar

Geka+ "P40"



Geka+ "P80"



Geka+ "P125"



[Se udvalg og priser på vandslanger her](#)

Model 5350



Varenr.	Beskrivelse
19035350	Slangevogn 50 x 1/2" / 35 x 3/4"

Til 50 mtr. 1/2" slange eller 35 mtr. 3/4" slange.

Tromle af galvaniseret stål med lukkede sider, ø400 x B: 220 mm.

Robust galvaniseret stålramme.

Sort håndsving i plastbelagt stål.

Kraftige kunststofhjul ø150 mm.

Vægt 4,3 kg.

Model AG100



Varenr.	Beskrivelse
19035250	Slangevogn 100 x 1"

Til 100 mtr. 1" slange eller 140 mtr. 3/4" slange

Tromle af malet stål,
ø650 x B. 400/150 mm.

Robust stålramme.

Håndsving af stål og messing greb.

Kraftige luftgummihjul.

Vægt uden slange 24kg

RAIN BIRD 1/2" POP-UP SPRINKLERE

KATALOG 14

Se den aktuelle pris på vores shop



10

1/2" Rain Bird UNI-SPRAY



Varenr.	Beskrivelse
19291812US400	1/2" UNI-SPRAY - U/DYSE
19291812US410	1/2" UNI-SPRAY 10
19291812US412	1/2" UNI-SPRAY 12
19291812US415	1/2" UNI-SPRAY 15
19291812US418	1/2" UNI-SPRAY 18
19291812US408HE	1/2" UNI-SPRAY - HE VAN 8
19291812US410HE	1/2" UNI-SPRAY - HE VAN 10
19291812US412HE	1/2" UNI-SPRAY - HE VAN 12
19291812US415HE	1/2" UNI-SPRAY - HE VAN 15

8 Series HE-VAN					
24° Trajectory					
Nozzle	Pressure psi	Radius ft.	Flow gpm	Precip In/h	Precip In/h
360° Arc	15	5	0.83	3.19	3.68
	20	6	0.96	2.56	2.95
	25	7	1.07	2.10	2.42
	30	8	1.17	1.76	2.03
270° Arc	15	5	0.62	3.19	3.68
	20	6	0.72	2.56	2.95
	25	7	0.80	2.10	2.42
	30	8	0.88	1.76	2.03
180° Arc	15	5	0.41	3.19	3.68
	20	6	0.48	2.56	2.95
	25	7	0.53	2.10	2.42
	30	8	0.59	1.76	2.03
90° Arc	15	5	0.21	3.19	3.68
	20	6	0.24	2.56	2.95
	25	7	0.27	2.10	2.42
	30	8	0.29	1.76	2.03

8 Series HE-VAN						METRIC
24° Trajectory						
Nozzle	Pressure bar	Radius m	Flow m³/h	Flow l/m	Precip mm/h	Precip mm/h
360° Arc	1.03	1.52	0.19	3.14	82	95
	1.38	1.83	0.22	3.62	66	76
	1.72	2.13	0.25	4.05	54	62
	2.07	2.44	0.27	4.43	45	52
270° Arc	1.03	1.52	0.14	2.35	82	95
	1.38	1.83	0.16	2.72	66	76
	1.72	2.13	0.18	3.04	54	62
	2.07	2.44	0.20	3.33	45	52
180° Arc	1.03	1.52	0.10	1.57	82	95
	1.38	1.83	0.11	1.81	66	76
	1.72	2.13	0.12	2.02	54	62
	2.07	2.44	0.13	2.22	45	52
90° Arc	1.03	1.52	0.05	0.78	82	95
	1.38	1.83	0.05	0.91	66	76
	1.72	2.13	0.06	1.01	54	62
	2.07	2.44	0.07	1.11	45	52

10 Series HE-VAN					
27° Trajectory					
Nozzle	Pressure psi	Radius ft.	Flow gpm	Precip In/h	Precip In/h
360° Arc	15	7	1.26	2.48	2.86
	20	8	1.46	2.19	2.53
	25	9	1.63	1.94	2.24
	30	10	1.78	1.72	1.98
270° Arc	15	7	0.95	2.48	2.86
	20	8	1.09	2.19	2.53
	25	9	1.22	1.94	2.24
	30	10	1.34	1.72	1.98
180° Arc	15	7	0.63	2.48	2.86
	20	8	0.73	2.19	2.53
	25	9	0.81	1.94	2.24
	30	10	0.89	1.72	1.98
90° Arc	15	7	0.32	2.48	2.86
	20	8	0.36	2.19	2.53
	25	9	0.41	1.94	2.24
	30	10	0.45	1.72	1.98

10 Series HE-VAN						METRIC
27° Trajectory						
Nozzle	Pressure bar	Radius m	Flow m³/h	Flow l/m	Precip mm/h	Precip mm/h
360° Arc	1.03	2.13	0.29	4.78	64	74
	1.38	2.44	0.34	5.52	56	65
	1.72	2.74	0.37	6.17	50	57
	2.07	3.05	0.41	6.76	44	51
270° Arc	1.03	2.13	0.22	3.59	64	74
	1.38	2.44	0.25	4.14	56	65
	1.72	2.74	0.28	4.63	50	57
	2.07	3.05	0.31	5.07	44	51
180° Arc	1.03	2.13	0.15	2.39	64	74
	1.38	2.44	0.17	2.76	56	65
	1.72	2.74	0.19	3.09	50	57
	2.07	3.05	0.21	3.38	44	51
90° Arc	1.03	2.13	0.07	1.20	64	74
	1.38	2.44	0.08	1.38	56	65
	1.72	2.74	0.09	1.54	50	57
	2.07	3.05	0.10	1.69	44	51



RAIN BIRD 1/2" POP-UP SPRINKLERE

KATALOG 14

Se den aktuelle pris
på vores shop



10

1/2" Rain Bird 3504

RAIN BIRD



Europas bedst-sælgende 1/2" sprinkler

Ydelsestabel:

3504 Series Nozzle Performance					METRIC	
Pressure bar	Nozzle	Radius m	Flow m ³ /h	Flow l/m	Precip mm/h	Precip mm/h
1.7	0.75	4.6	0.12	2.04	12	14
	1.0	6.1	0.17	2.91	9	11
	1.5	7.0	0.24	4.01	10	11
	2.0	8.2	0.32	5.30	9	11
	3.0	8.8	0.49	8.21	13	15
	4.0	9.4	0.67	11.24	15	17
2.0	0.75	4.8	0.13	2.24	12	13
	1.0	6.2	0.19	3.14	10	11
	1.5	7.0	0.26	4.35	11	12
	2.0	8.2	0.34	5.74	10	12
	3.0	9.1	0.53	8.87	13	15
	4.0	9.7	0.73	12.17	16	18
2.5	0.75	5.2	0.16	2.58	12	13
	1.0	6.4	0.21	3.55	10	12
	1.5	7.0	0.30	4.94	12	14
	2.0	8.2	0.39	6.51	12	13
	3.0	9.4	0.60	10.03	13	16
	4.0	10.1	0.83	13.82	16	19
3.0	0.75	5.2	0.17	2.86	13	15
	1.0	6.4	0.24	3.93	12	13
	1.5	7.3	0.33	5.49	12	14
	2.0	8.2	0.43	7.17	13	15
	3.0	9.4	0.67	11.13	15	17
	4.0	10.6	0.92	15.32	16	19
3.5	0.75	5.4	0.19	3.09	13	15
	1.0	6.6	0.26	4.27	12	14
	1.5	7.3	0.36	5.97	13	15
	2.0	8.4	0.47	7.79	13	15
	3.0	9.6	0.71	11.90	15	18
	4.0	10.7	1.00	16.66	18	20
3.8	0.75	5.5	0.19	3.22	13	15
	1.0	6.7	0.27	4.47	12	14
	1.5	7.3	0.37	6.25	14	16
	2.0	8.5	0.49	8.14	13	15
	3.0	9.8	0.74	12.30	16	18
	4.0	10.7	1.04	17.41	18	21



HUNTER 1/2" POP-UP SPRINKLERE

KATALOG 14

Se den aktuelle pris på vores shop



10

1/2" Hunter PS



Varenr.	Beskrivelse
19020150	Hunter PS pop-up sprinkler
19020160	Hunter PS model Sidestrip pop-up

Sektorsprinkler til mindre områder i haven. Leveres med 1 stk. justérbar dyse, som kan indstilles til forskellige vandmængder. Justérbar sektor fra 1 - 360°.

Model Sidestrip er med specialformet dyse, som gør at sprinkleren vander et rektangulært område:

Flow: 0,05 - 1,20 m³/h
 Tryk: 1,4 - 2,8 bar
 Kastelængde: 3,0 - 5,8 meter
 Højde: 110 mm
 Diameter: 30 mm
 Tilslutning: 1/2" gevindmuffe

Ydelsestabel standarddyse:

Dyse	Tryk [bar]	Radius [m]	Flow	
			m ³ /t	l/min.
45°	1.7	5.2	0.23	3.8
	2.1	5.5	0.25	4.2
	2.4	5.5	0.30	4.9
	2.8	5.8	0.32	5.3
90°	1.7	5.2	0.41	6.8
	2.1	5.5	0.43	7.2
	2.4	5.5	0.48	7.9
	2.8	5.8	0.50	8.3
120°	1.7	5.2	0.43	7.2
	2.1	5.5	0.48	7.9
	2.4	5.5	0.52	8.7
	2.8	5.8	0.55	9.1
180°	1.7	5.2	0.61	10.2
	2.1	5.5	0.66	11.0
	2.4	5.5	0.70	11.7
	2.8	5.8	0.75	12.5
240°	1.7	5.2	0.66	11.0
	2.1	5.5	0.73	12.1
	2.4	5.5	0.80	13.2
	2.8	5.8	0.84	14.0
270°	1.7	5.2	0.70	11.7
	2.1	5.5	0.75	12.5
	2.4	5.5	0.89	14.8
	2.8	5.8	0.91	15.1
360°	1.7	5.2	0.98	16.3
	2.1	5.5	1.04	17.4
	2.4	5.5	1.09	18.2
	2.8	5.8	1.20	20.1

Ydelsestabel side-strip dyse:

Dyse	Tryk [bar]	Brd. x lgd. [m]	Flow	
			m ³ /t	l/min.
Sidestrip	1.4	1,2 x 8,5	0,25	4,2
	1.7	1,5 x 9,1	0,27	4,5
	2.1	1,5 x 9,1	0,30	4,9
	2.4	1,5 x 9,8	0,32	5,3
	2.8	1,5 x 10,1	0,34	5,7



RAIN BIRD 3/4" POP-UP SPRINKLERE

KATALOG 14

Se den aktuelle pris på vores shop



10

3/4" Rain Bird 5004

RAIN BIRD



Kåret til den højeste kvalitet i "3/4" sprinkler kategorien" i verden!

- Grønnere græs med mindre vand - Rain Curtain™ -dyser giver overlegen ensartethed.
- Kan tilpasses mange formål med det store udvalg af dyser

Ydelsestabel:

5000 Series Std. Angle Rain Curtain™ Nozzle Performance						
Pressure bar	Nozzle	Radius m	Flow m ³ /h	Flow l/m	Precip mm/h	Precip mm/h
2.0	1.5	10.2	0.28	4.8	5	6
	2.0	10.8	0.36	6.0	6	7
	2.5	10.9	0.44	7.2	7	9
	3.0	11.2	0.55	9.0	9	10
	4.0	11.6	0.71	12.0	11	12
	5.0	12.1	0.91	15.0	12	14
	6.0	12.4	1.05	17.4	14	16
	8.0	11.8	1.45	24.0	21	24
2.5	1.5	10.4	0.31	5.4	6	7
	2.0	11.0	0.41	6.6	7	8
	2.5	11.3	0.50	8.4	8	9
	3.0	11.2	0.62	10.2	9	11
	4.0	12.3	0.81	13.2	11	13
	5.0	12.7	1.03	17.4	13	15
	6.0	13.2	1.21	20.4	14	16
	8.0	13.3	1.63	27.0	19	21
3.0	1.5	10.6	0.34	6.0	6	7
	2.0	11.2	0.45	7.8	7	8
	2.5	11.3	0.56	9.6	9	10
	3.0	12.1	0.69	11.4	9	11
	4.0	12.7	0.89	15.0	11	13
	5.0	13.5	1.13	18.6	12	14
	6.0	13.9	1.34	22.2	14	16
	8.0	14.1	1.79	30.0	18	21
3.5	1.5	10.7	0.37	6.0	7	8
	2.0	11.3	0.49	8.4	8	9
	2.5	11.3	0.60	10.2	9	11
	3.0	12.2	0.74	12.6	10	12
	4.0	12.8	0.97	16.2	12	14
	5.0	13.7	1.23	20.4	13	15
	6.0	14.2	1.45	24.0	14	17
	8.0	14.9	1.93	32.4	18	20
4.0	1.5	10.6	0.40	6.6	7	8
	2.0	11.1	0.52	9.0	8	10
	2.5	11.3	0.64	10.8	10	12
	3.0	12.2	0.80	13.2	11	12
	4.0	12.8	1.04	17.4	13	15
	5.0	13.7	1.32	22.2	14	16
	6.0	14.9	1.55	25.8	15	17
	8.0	15.2	2.06	34.2	18	21
4.5	1.5	10.4	0.42	7.2	8	9
	2.0	10.7	0.55	9.0	10	11
	2.5	11.3	0.68	11.4	11	12
	3.0	12.2	0.84	13.8	11	13
	4.0	12.8	1.10	18.0	13	15
	5.0	13.7	1.40	23.4	15	17
	6.0	14.6	1.64	28.2	15	18
	8.0	15.2	2.19	36.6	19	22



HUNTER 3/4" POP-UP SPRINKLERE

KATALOG 14


Se den aktuelle pris
på vores shop



10

3/4" Hunter PGP Gearsprinkler

Varenr.	Beskrivelse
19020063	Hunter PGP ULTRA både sektor og fuld cirkel
19020060	Hunter PGP sektorsprinkler

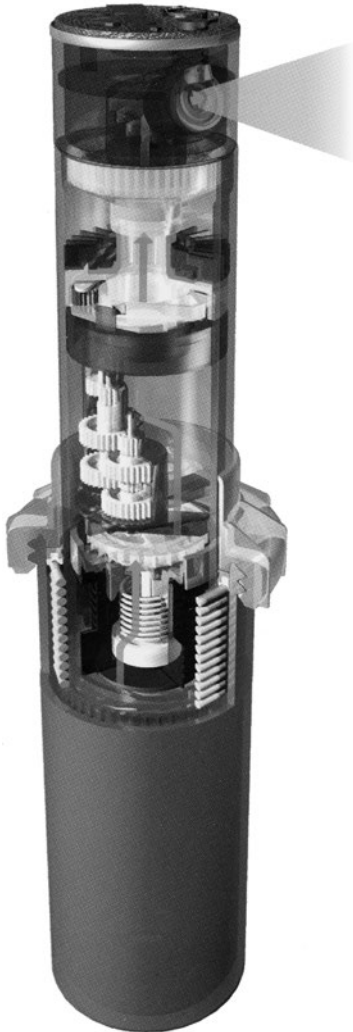

Hunter pop-up sprinkler med plastkerne.
Leveres med 12 stk. 25° dyser.
Fås både som cirkel- og sektorsprinkler.
Justering af sektor sker ved hjælp af tilhørende specialnøgle.

Flow: 0,11 - 3,27 m³/h
Tryk: 2,1 - 4,8 bar
Kastelængde: 6,7 - 15,9 meter
Højde: 190 mm
Diameter: 40 mm
Tilslutning: 3/4" gevindmuffe

Ydelsestabel PGP:

Dyse	Tryk bar	Radius m	Flow	
			m ³ /time	l/min
1	2,1	8,5	0,11	1,9
	2,8	8,8	0,14	2,3
	3,4	8,8	0,16	2,7
	4,1	9,1	0,18	3,0
2	2,1	8,8	0,16	2,6
	2,8	9,1	0,18	3,0
	3,4	9,1	0,20	3,4
	4,1	9,4	0,23	3,8
3	2,1	9,1	0,20	3,4
	2,8	9,4	0,23	3,8
	3,4	9,4	0,27	4,5
	4,1	9,8	0,30	4,9
4	2,1	9,8	0,27	4,5
	2,8	10,1	0,32	5,3
	3,4	10,4	0,36	6,1
	4,1	10,4	0,41	6,8
5	2,1	10,4	0,36	6,1
	2,8	11,0	0,41	6,8
	3,4	11,6	0,45	7,6
	4,1	11,6	0,50	8,3
6	2,1	10,4	0,45	7,6
	2,8	11,0	0,55	9,1
	3,4	11,6	0,61	10,2
	4,1	11,6	0,66	11,0
7	2,1	10,4	0,59	9,8
	2,8	11,6	0,68	11,4
	3,4	12,2	0,77	12,9
	4,1	12,2	0,84	14,0
8	2,1	11,3	0,73	12,1
	2,8	11,9	0,84	14,0
	3,4	12,5	0,89	14,8
	4,1	12,8	1,04	17,4
9	2,1	11,6	0,82	13,6
	2,8	12,5	0,98	16,3
	3,4	13,4	1,18	19,7
	4,1	13,7	1,25	20,8
10	2,8	13,4	1,36	22,7
	3,4	14,0	1,54	25,7
	4,1	14,3	1,73	28,8
	4,8	14,9	1,86	31,0
11	2,8	14,0	1,82	30,3
	3,4	14,6	2,02	33,7
	4,1	15,2	2,23	37,1
	4,8	15,5	2,39	39,7
12	2,8	14,0	2,38	39,7
	3,4	14,6	2,70	45,0
	4,1	15,2	2,88	48,1
	4,8	15,8	3,20	53,4



HUNTER 3/4" POP-UP SPRINKLERE

KATALOG 14

Se den aktuelle pris på vores shop



10

3/4" Hunter I-20 Gearsprinkler



Hunter pop-up sprinkler med rustfri kerne.
Leveres med 8 stk. 25° og 4 stk. 13° dyser.
Fås både som cirkel- og sektorsprinkler.
Justering af sektor sker ved hjælp af tilhørende specialnøgle.

Flow: 0,2 - 1,86 m³/h
Tryk: 2,1 - 4,8 bar
Kastelængde: 7,6 - 15,5 meter
Højde: 190 mm
Diameter: 40 mm
Tilslutning: 3/4" gevindmuffe

Ydelsestabel I-20 m/standarddyse:

Dyse	Tryk bar	Radius m	Flow	
			m ³ /time	l/min
1,0	2,1	9,1	0,20	3,4
	2,8	9,4	0,23	3,8
	3,4	9,4	0,27	4,5
	4,1	9,8	0,30	4,9
1,5	2,1	9,8	0,27	4,5
	2,8	10,1	0,32	5,3
	3,4	10,4	0,36	6,1
	4,1	10,4	0,41	6,8
2,0	2,1	9,8	0,36	6,1
	2,8	10,4	0,41	6,8
	3,4	11,0	0,45	7,6
	4,1	11,0	0,50	8,3
3,0	2,1	10,4	0,45	7,6
	2,8	11,0	0,55	9,1
	3,4	11,6	0,61	10,2
	4,1	11,6	0,66	11,0
3,5	2,1	10,4	0,59	9,8
	2,8	11,6	0,68	11,4
	3,4	12,2	0,77	12,9
	4,1	12,2	0,84	14,0
4,0	2,1	11,3	0,73	12,1
	2,8	11,9	0,84	14,0
	3,4	12,5	0,95	15,9
	4,1	12,8	1,04	17,4
6,0	2,1	10,7	0,95	15,9
	2,8	12,2	1,11	18,5
	3,4	13,1	1,25	20,8
	4,1	13,4	1,36	22,7
8,0	2,8	12,5	1,36	22,7
	3,4	13,4	1,54	25,7
	4,1	13,7	1,73	28,8
	4,8	14,3	1,86	31,0

Ydelsestabel I-20 m/lavvink. dyse:

Dyse	Tryk bar	Radius m	Flow	
			m ³ /time	l/min
2,0 LV	2,1	7,6	0,36	6,1
	2,8	8,2	0,43	7,2
	3,4	8,5	0,48	7,9
	4,1	9,1	0,52	8,7
2,5 LV	2,1	8,2	0,48	7,9
	2,8	9,1	0,57	9,5
	3,4	10,1	0,64	10,6
	4,1	10,7	0,68	11,4
3,5 LV	2,1	8,8	0,64	10,6
	2,8	9,8	0,70	11,7
	3,4	10,7	0,79	13,2
	4,1	11,3	0,86	14,4
4,5 LV	2,1	8,8	0,77	12,9
	2,8	9,8	0,89	14,8
	3,4	10,7	1,00	16,7
	4,1	11,3	1,07	17,8



RAIN BIRD 1" POP-UP SPRINKLERE

KATALOG 14

Se den aktuelle pris på vores shop



10

1" Rain Bird Falcon



Varenr.	Beskrivelse
1929f6500p	Rain Bird Falcon 1" Sektor SPRINKLER
1929f6500f	Rain Bird Falcon 1" Fuld cirkel SPRINKLER
1929f6500phs	Rain Bird Falcon 1" Sektor SPRINKLER HIGH SPEED

2017s mest populære sprinkler

- Grønnere græs med mindre vand - Rain Curtain™ -dyser giver overlegen vandfordeling.
- Nem installation og justering.
- High Speed modellen er den perfekte løsning til hurtig støvbekæmpning, tennisbaner eller sportsgrene med behov for hurtig vanding (360 grader tager cirka et minut)

Ydelsestabel:

Falcon® 6504 Nozzle Performance							METRIC	
Pressure bar	Nozzle	Radius m	Flow m³/h	Flow l/m	Precip mm/h	Precip mm/h		
2.1	4	11.9	0.66	10.98	9	11		
	6	13.1	0.95	15.90	11	13		
2.5	4	12.3	0.72	11.92	10	11		
	6	13.5	1.05	17.56	12	13		
	8	14.9	1.50	25.20	13	16		
	10	15.5	1.84	30.60	15	18		
	12	16.2	2.20	36.60	17	19		
	14	16.8	2.57	42.60	18	21		
3.0	4	12.5	0.78	13.02	10	12		
	6	14.1	1.16	19.34	12	13		
	8	15.1	1.56	26.04	14	16		
	10	15.8	1.92	31.99	15	18		
	12	16.4	2.31	38.44	17	20		
	14	17.2	2.68	44.63	18	21		
3.5	4	12.5	0.85	14.09	11	13		
	6	14.9	1.26	20.96	11	13		
	8	15.5	1.69	26.24	14	16		
	10	16.2	2.08	34.70	16	18		
	12	16.8	2.52	41.98	18	21		
	14	18.0	2.91	48.45	18	21		
4.0	4	12.5	0.89	14.91	11	13		
	6	14.4	1.34	22.33	13	15		
	8	15.5	1.83	30.44	15	17		
	10	16.6	2.23	37.17	16	19		
	12	17.3	2.72	45.28	18	21		
	14	18.5	3.12	52.01	18	21		

Precipitation rates based on half-circle operation
 ■ Square spacing based on 50% diameter of throw
 ▲ Triangular spacing based on 50% diameter of throw

Falcon® 6504 Nozzle Performance							METRIC	
Pressure bar	Nozzle	Radius m	Flow m³/h	Flow l/m	Precip mm/h	Precip mm/h		
4.5	4	12.5	0.96	15.94	12	14		
	6	14.6	1.40	23.33	13	15		
5.0	4	12.7	1.01	16.84	13	15		
	6	14.9	1.47	24.50	13	15		
	8	15.7	2.05	34.16	17	19		
	10	17.2	2.50	41.64	17	19		
	12	18.1	3.04	50.72	19	21		
	14	18.6	3.51	58.49	20	23		
5.5	4	13.1	1.04	17.39	12	14		
	6	14.9	1.56	25.79	14	16		
	8	16.1	2.13	35.54	16	19		
	10	16.8	2.63	43.84	19	22		
	12	18.6	3.18	52.92	18	21		
	14	18.6	3.67	61.23	21	25		
6.0	16	19.2	4.10	68.40	22	26		
	18	19.8	4.44	74.07	23	26		
6.2	18	19.8	4.79	79.77	24	28		
	18	19.8	4.93	82.13	25	29		

High-Speed Falcon® 6504 Nozzle Performance							METRIC	
Pressure bar	Nozzle	Radius m	Flow m³/h	Flow l/m	Precip mm/h	Precip mm/h		
2.1	4	11.3	0.68	11.35	11	12		
	6	11.9	0.98	15.90	14	16		
2.5	4	12.0	0.75	12.54	10	12		
	6	12.7	1.22	20.16	15	18		
	8	14.2	1.49	25.20	15	17		
	10	14.2	1.83	30.60	18	21		
	12	14.8	2.24	37.20	20	24		
	14	16.0	2.58	43.20	20	23		
3.0	4	12.5	0.81	13.51	10	12		
	6	13.3	1.33	22.18	15	17		
	8	14.5	1.57	26.18	15	17		
	10	14.5	1.93	32.12	18	21		
	12	15.4	2.35	39.20	20	23		
	14	16.2	2.71	48.09	21	24		
3.5	4	12.5	0.85	14.15	11	13		
	6	13.7	1.28	21.37	14	16		
	8	14.9	1.72	28.62	16	18		
	10	14.9	2.11	35.11	19	22		
	12	16.2	2.56	42.74	20	23		
	14	16.2	2.95	49.20	23	26		
4.0	4	12.5	0.93	15.52	12	14		
	6	13.7	1.38	23.02	15	17		
	8	14.4	1.85	30.81	18	21		
	10	14.9	2.27	37.86	20	24		
	12	16.2	2.76	46.03	21	24		
	14	16.2	3.17	52.77	24	28		

Precipitation rates based on half-circle operation
 ■ Square spacing based on 50% diameter of throw
 ▲ Triangular spacing based on 50% diameter of throw

High-Speed Falcon® 6504 Nozzle Performance							METRIC	
Pressure bar	Nozzle	Radius m	Flow m³/h	Flow l/m	Precip mm/h	Precip mm/h		
4.5	4	12.5	1.00	16.69	13	15		
	6	13.4	1.48	24.46	16	19		
5.0	4	12.3	1.06	17.70	14	16		
	6	13.1	1.56	25.74	18	21		
	8	15.1	2.08	34.75	18	21		
	10	15.4	2.57	42.78	22	25		
	12	16.8	3.12	51.96	22	26		
	14	16.2	3.54	59.06	27	31		
5.5	4	11.9	1.11	18.52	16	18		
	6	13.1	1.61	26.84	19	22		
	8	15.5	2.20	36.65	18	21		
	10	14.9	2.70	44.97	24	28		
	12	16.8	3.27	54.43	23	27		
	14	16.2	3.74	62.35	29	33		
6.0	16	18.0	4.17	69.53	26	30		
	18	18.0	4.53	75.58	28	32		
6.2	18	18.4	4.75	79.16	28	32		
	18	18.6	4.84	80.62	28	32		



RAIN BIRD 1" POP-UP SPRINKLERE

KATALOG 14

Se den aktuelle pris på vores shop



10

1" Rain Bird 8005



Pop-up sprinkler - Lang rækkevidde 8005 Rotor - dækker nu et bredere område!

- Med de nye dyser dækker 8005 nu et større spænd (fra 12 m til 24,7 m)
- Grønnere græs med mindre vand - Rain Curtain™ -dyser giver overlegen vandfordeling
- Spar tid og udskiftningsomkostninger med denne hærværks- og misbrugsresistente sprinkler

Ydelsestabel:

8005 Nozzle Performance				METRIC			
Pressure bar	Nozzle	Radius m	Flow m ³ /h	Flow l/m	Precip mm/h	Precip mm/h	Precip mm/h
3.5	4	11.9	0.86	14.38	12	14	
	6	13.7	1.28	21.34	14	16	
	8	14.9	1.59	25.50	14	16	
	10	16.1	2.10	35.43	16	19	
	12	17.5	2.52	42.27	16	19	
	14	18.0	2.89	48.18	18	21	
	16	18.7	3.28	54.59	19	22	
	18	19.2	3.69	61.43	20	23	
	20	19.9	4.25	70.83	21	25	
	22	20.0	5.08	79.07	25	29	
	24	19.3	5.11	85.10	27	32	
	26	20.0	5.57	92.67	28	32	
4.0	4	11.9	0.93	14.38	13	15	
	6	13.7	1.37	22.71	15	17	
	8	14.9	1.75	30.44	16	18	
	10	16.3	2.30	37.63	17	20	
	12	17.7	2.70	44.74	17	20	
	14	18.5	3.17	52.85	19	21	
	16	19.6	3.54	58.98	18	21	
	18	19.7	3.97	66.10	20	24	
	20	20.3	4.50	74.95	22	25	
	22	21.3	5.23	85.94	23	27	
	24	20.7	5.50	91.69	26	30	
	26	21.8	6.01	99.26	25	29	
4.5	4	11.9	1.00	16.18	14	16	
	6	13.7	1.45	24.28	15	18	
	8	14.9	1.92	32.99	17	20	
	10	16.5	2.40	40.22	18	20	
	12	18.0	2.87	47.81	18	20	
	14	18.9	3.37	56.12	19	22	
	16	20.1	3.77	62.77	19	22	
	18	20.1	4.22	70.36	21	24	
	20	21.1	4.79	79.87	22	25	
	22	22.0	5.51	91.80	23	26	
	24	22.0	5.88	98.08	24	28	
	26	22.6	6.42	106.44	25	29	
5.0	4	11.9	1.06	18.08	15	17	
	6	13.7	1.54	25.74	16	19	
	8	14.9	2.09	34.83	19	22	
	10	16.7	2.50	42.68	18	21	
	12	18.3	3.05	50.92	18	21	
	14	19.2	3.54	58.96	19	22	
	16	20.4	3.99	66.44	19	22	
	18	20.6	4.47	74.58	21	24	
	20	21.6	5.11	85.08	22	25	
	22	22.4	5.84	97.39	23	27	
	24	23.0	6.26	104.29	24	27	
	26	23.2	6.80	113.28	25	29	

Pressure bar	Nozzle	Radius m	Flow m ³ /h	Flow l/m	Precip mm/h	Precip mm/h	Precip mm/h
5.5	4	11.9	1.13	18.90	16	18	
	6	13.7	1.62	26.84	17	20	
	8	14.9	2.25	37.02	20	23	
	10	16.8	2.70	44.60	19	22	
	12	18.5	3.23	53.66	19	22	
	14	19.2	3.72	61.98	20	23	
	16	20.4	4.22	70.28	20	23	
	18	21.0	4.74	78.97	21	25	
	20	21.6	5.42	90.30	23	27	
	22	22.8	6.19	103.15	24	28	
	24	23.5	6.62	110.33	24	28	
	26	24.1	7.14	119.05	25	28	
6.0	12	18.6	3.30	55.07	19	22	
	14	19.6	3.96	66.06	21	24	
	16	20.9	4.45	74.12	20	24	
	18	21.5	4.95	82.56	21	25	
	20	22.1	5.65	94.18	23	27	
	22	22.9	6.71	108.12	26	30	
6.2	24	23.9	6.92	115.31	24	28	
	26	24.1	7.50	125.08	26	30	
	14	19.8	4.06	67.75	21	24	
6.5	16	21.0	4.54	75.70	21	24	
	18	21.7	5.04	84.02	21	25	
	20	22.5	5.89	98.19	23	27	
6.9	22	23.4	6.84	112.73	25	29	
	24	24.1	7.22	120.25	25	29	
	26	24.3	7.91	131.76	27	31	
6.9	20	22.9	6.09	101.43	23	27	
	22	23.5	6.97	116.19	25	29	
	24	24.1	7.45	124.14	26	30	
	26	24.7	8.24	137.39	27	31	

Precipitation rates based on half-circle operation
 ■ Square spacing based on 50% diameter of throw
 ▲ Triangular spacing based on 50% diameter of throw
 Performance data collected in zero wind conditions



HUNTER 1" POP-UP SPRINKLERE

KATALOG 14

Se den aktuelle pris
på vores shop



10

1" Hunter I-25 Gearsprinkler



Hunter pop-up sprinkler med rustfri kerne.

Leveres med 5 stk. dyser.

Cirkel-/ sektorsprinkler.

Justering af sektor sker ved hjælp af tilhørende specialnøgle.

Flow: 0,82 - 7,24 m³/h

Tryk: 2,5 - 7,0 bar

Kastelængde: 12,2 - 21,6 meter

Højde: 200 mm

Diameter: 50 mm

Tilslutning: 1" gevindmuffe

Ydelsestabel I-25:

Nozzle	Pressure Bars	kPa	Radius m	Flow m ³ /hr	l/min	Precip mm/hr	■	▲
4 Yellow	2.5	248	11.9	0.82	13.6	12	13	
	3.0	303	12.2	0.91	15.2	12	14	
	3.5	352	12.5	0.98	16.4	13	15	
	4.0	400	12.5	1.05	17.5	13	16	
	4.5	448	12.8	1.11	18.6	14	16	
5.0	496	13.1	1.18	19.6	14	16		
5 White	2.5	248	12.8	0.95	15.9	12	13	
	3.0	303	13.1	1.04	17.3	12	14	
	3.5	352	13.4	1.11	18.5	12	14	
	4.0	400	13.4	1.17	19.6	13	15	
	4.5	448	13.7	1.24	20.6	13	15	
5.0	496	14.0	1.29	21.5	13	15		
7 Orange*	2.5	248	13.4	1.44	24.0	16	19	
	3.0	303	14.0	1.54	25.6	16	18	
	3.5	352	14.3	1.61	26.9	16	18	
	4.0	400	14.3	1.68	28.0	16	19	
	4.5	448	14.6	1.75	29.1	16	19	
5.0	496	14.9	1.81	30.1	16	19		
8 Lt Brown	2.5	248	14.0	1.65	27.5	17	19	
	3.0	303	14.3	1.81	30.1	18	20	
	3.5	352	14.9	1.94	32.3	17	20	
	4.0	400	15.2	2.05	34.2	18	20	
	4.5	448	15.2	2.16	36.0	19	22	
5.0	496	15.5	2.27	37.8	19	22		
10 Lt. Green*	3.0	303	15.2	2.15	35.8	18	21	
	3.5	352	15.5	2.32	38.6	19	22	
	4.0	400	15.8	2.48	41.3	20	23	
	4.5	448	16.2	2.63	43.9	20	23	
	5.0	496	16.2	2.78	46.3	21	25	
5.5	552	16.5	2.94	48.9	22	25		
13 Lt. Blue	3.0	303	15.8	2.38	39.6	19	22	
	3.5	352	16.2	2.57	42.8	20	23	
	4.0	400	16.5	2.75	45.7	20	23	
	4.5	448	16.5	2.91	48.5	21	25	
	5.0	496	16.8	3.07	51.2	22	25	
5.5	552	16.8	3.24	54.0	23	27		
15 Gray*	3.0	303	16.8	2.86	47.7	20	24	
	3.5	352	17.1	3.05	50.8	21	24	
	4.0	400	17.4	3.22	53.7	21	25	
	4.5	448	17.4	3.38	56.3	22	26	
	5.0	496	17.4	3.53	58.8	23	27	
5.5	552	17.7	3.69	61.5	24	27		
18 Red	3.0	303	17.4	3.08	51.4	20	24	
	3.5	352	17.7	3.31	55.2	21	24	
	4.0	400	18.0	3.52	58.7	22	25	
	4.5	448	18.3	3.72	62.0	22	26	
	5.0	496	18.9	3.91	65.2	22	25	
5.5	552	19.2	4.11	68.5	22	26		
20 Dk. Brown*	4.0	400	18.6	3.97	66.2	23	27	
	4.5	448	18.9	4.20	70.1	24	27	
	5.0	496	19.2	4.42	73.7	24	28	
	5.5	552	19.5	4.66	77.7	25	28	
	6.0	600	19.8	4.86	81.0	25	29	
6.5	648	20.1	5.05	84.2	25	29		
23 Dk. Green	4.0	400	19.2	4.88	81.3	26	31	
	4.5	448	19.5	5.18	86.3	27	31	
	5.0	496	19.8	5.47	91.1	28	32	
	5.5	552	20.1	5.78	96.3	29	33	
	6.0	600	20.1	6.04	100.6	30	34	
6.5	648	20.4	6.29	104.8	30	35		
25 Dk. Blue*	4.0	400	19.8	5.23	87.1	27	31	
	4.5	448	20.1	5.58	93.1	28	32	
	5.0	496	20.4	5.92	98.7	28	33	
	5.5	552	21.0	6.29	104.9	28	33	
	6.0	600	21.0	6.60	110.0	30	34	
6.5	648	21.3	6.90	115.1	30	35		
28 Black	4.5	448	20.1	5.93	98.8	29	34	
	5.0	496	20.7	6.21	103.5	29	33	
	5.5	552	21.3	6.52	108.6	29	33	
	6.0	600	21.3	6.77	112.8	30	34	
	6.5	648	21.6	7.01	116.9	30	35	
7.0	696	21.6	7.24	120.7	31	36		

Der medleveres standard 5 stk. dyser markeret med *



HUNTER 1" POP-UP SPRINKLERE

KATALOG 14

Se den aktuelle pris
på vores shop



10

1" Hunter I-35 Gearsprinkler



Hunter pop-up sprinkler med rustfri kerne.

Leveres med 8 stk. dyser.

Dyse kan udskiftes under vanding, fordi sprinkleren er forsynet med egen ventil i toppen.

Justering af sektor sker ved hjælp af tilhørende specialnøgle.

Flow: 1,65 - 7,24 m³/h

Tryk: 2,5 - 7,0 bar

Kastelængde: 12,2 - 21,6 meter

Højde: 200 mm

Diameter: 50 mm

Tilslutning: 1" gevindmuffe

Ydelsestabel I-35:

Nozzle	Pressure		Radius m	Flow		Precip mm/hr	
	Bars	kPa		m ³ /hr	l/min	■	▲
9	2.5	250	14.0	1.65	27.5	17	19
	3.0	300	14.3	1.81	30.1	18	20
	3.5	350	14.9	1.94	32.3	17	20
	4.0	400	15.2	2.05	34.2	18	20
	4.5	450	15.2	2.16	36.0	19	22
	5.0	500	15.5	2.27	37.8	19	22
12	3.0	300	15.8	2.38	39.6	19	22
	3.5	350	16.2	2.57	42.8	20	23
	4.0	400	16.5	2.75	45.7	20	23
	4.5	450	16.5	2.91	48.5	21	25
	5.0	500	16.8	3.07	51.2	22	25
	5.5	550	16.8	3.24	54.0	23	27
15	3.0	300	16.8	2.86	47.7	20	24
	3.5	350	17.1	3.05	50.8	21	24
	4.0	400	17.4	3.22	53.7	21	25
	4.5	450	17.4	3.38	56.3	22	26
	5.0	500	17.4	3.53	58.8	23	27
	5.5	550	17.7	3.69	61.5	24	27
18	3.0	300	17.4	3.08	51.4	20	24
	3.5	350	17.7	3.31	55.2	21	24
	4.0	400	18.0	3.52	58.7	22	25
	4.5	450	18.3	3.72	62.0	22	26
	5.0	500	18.9	3.91	65.2	22	25
	5.5	550	19.2	4.11	68.5	22	26
21	4.0	400	18.6	3.97	66.2	23	27
	4.5	450	18.9	4.20	70.1	24	27
	5.0	500	19.2	4.42	73.7	24	28
	5.5	550	19.5	4.66	77.7	25	28
	6.0	600	19.8	4.86	81.0	25	29
	6.5	650	20.1	5.05	84.2	25	29
24	4.0	400	19.2	4.88	81.3	26	31
	4.5	450	19.5	5.18	86.3	27	31
	5.0	500	19.8	5.47	91.1	28	32
	5.5	550	20.1	5.78	96.3	29	33
	6.0	600	20.1	6.04	100.6	30	34
	6.5	650	20.4	6.29	104.8	30	35
27	4.0	400	19.8	5.23	87.1	27	31
	4.5	450	20.1	5.58	93.1	28	32
	5.0	500	20.4	5.29	98.7	28	33
	5.5	550	21.0	6.29	104.9	28	33
	6.0	600	21.0	6.60	110.0	30	34
	6.5	650	21.3	6.90	115.1	30	35
30	4.5	450	20.1	5.93	98.8	29	34
	5.0	500	20.7	6.21	103.5	29	33
	5.5	550	21.3	6.52	108.6	29	33
	6.0	600	21.3	6.77	112.8	30	34
	6.5	650	21.6	7.01	116.9	30	35
	7.0	700	21.6	7.24	120.7	31	36



RAIN BIRD 1" POP-UP SPRINKLERE

KATALOG 14

Se den aktuelle pris på vores shop



10

1" Rain Bird 550/500

RAIN BIRD



Varenr.	Beskrivelse	Str.
1929b551b	Rain Bird 550 Block Sektor Sprinkler	1"
1929b500b	Rain Bird 500 Block Full Cirkel Sprinkler	1"
1929e550e	Rain Bird 550 Valve-in-head Sektor Sprinkler	1 1/4"
1929e500e	Rain Bird 500 Valve-in-head Fuld Cirkel Sprinkler	1 1/4"
1929i550i	Rain Bird 550 ICM Sektor Sprinkler	1 1/4"
1929i500i	Rain Bird 500 ICM Fuld Cirkel Sprinkler	1 1/4"

Performance Data: 500 Series

U.S. Data

Base Pressure (psi)	60		70		80		90		100	
	Radius (ft)	Flow (gpm)	Radius (ft)	Flow (gpm)	Radius (ft)	Flow (gpm)	Radius (ft)	Flow (gpm)	Radius (ft)	Flow (gpm)
#51-Blue	28	7.25	30	7.85	31	8.25	32	8.42	32	8.60
#52-Beige	35	7.20	35	7.70	35	8.30	37	8.70	37	9.10
#53-Gray	43	9.40	45	10.10	45	10.80	45	10.90	45	11.20
#54-Red	47	11.20	47	12.00	47	12.80	47	13.00	47	13.20

Metric Data

Base Pressure (bars)	4.1		4.8		5.5		6.2		6.9	
	Radius (m)	Flow (m ³ /h)	Radius (m)	Flow (m ³ /h)	Radius (m)	Flow (m ³ /h)	Radius (m)	Flow (m ³ /h)	Radius (m)	Flow (m ³ /h)
#51-Blue	8.5	1.65	9.1	1.78	9.4	1.87	9.8	1.91	9.8	1.95
#52-Beige	10.7	1.64	10.7	1.75	10.7	1.88	11.3	1.98	11.3	2.07
#53-Gray	13.1	2.13	13.7	2.29	13.7	2.45	13.7	2.48	13.7	2.54
#54-Red	14.3	2.54	14.3	2.73	14.3	2.91	14.3	2.95	14.3	3.00

Performance Data: 550 Series

U.S. Data

Base Pressure (psi)	60		70		80		90		100	
	Radius (ft)	Flow (gpm)	Radius (ft)	Flow (gpm)	Radius (ft)	Flow (gpm)	Radius (ft)	Flow (gpm)	Radius (ft)	Flow (gpm)
#51-Blue	28	7.25	30	7.85	31	8.25	32	8.42	32	8.60
#52-Beige	35	7.20	35	7.70	37	8.30	39	8.80	39	9.10
#53-Gray	45	9.40	45	10.10	45	10.80	45	11.50	45	12.00
#54-Red	49	11.20	49	12.00	49	12.80	49	13.00	49	13.60

Metric Data

Base Pressure (bars)	4.1		4.8		5.5		6.2		6.9	
	Radius (m)	Flow (m ³ /h)	Radius (m)	Flow (m ³ /h)	Radius (m)	Flow (m ³ /h)	Radius (m)	Flow (m ³ /h)	Radius (m)	Flow (m ³ /h)
#51-Blue	8.5	1.65	9.1	1.78	9.4	1.87	9.8	1.91	9.8	1.95
#52-Beige	10.7	1.64	10.7	1.75	11.3	1.88	11.9	2.00	11.9	2.07
#53-Gray	13.1	2.13	13.7	2.29	13.7	2.45	13.7	2.61	13.7	2.73
#54-Red	14.9	2.54	14.9	2.73	14.9	2.91	14.9	2.95	14.9	3.09



RAIN BIRD 1" - 1 1/4" POP-UP SPRINKLERE

KATALOG 14

Se den aktuelle pris på vores shop



10

Rain Bird 751/750

RAIN BIRD



Varenr.	Beskrivelse	Str.
1929b751b	Rain Bird 751 Block Sektor Sprinkler	1"
1929b700b	Rain Bird 700 Block Full Cirkel Sprinkler	1"
1929e751e	Rain Bird 751 Valve-in-head Sektor Sprinkler	1 1/4"
1929e700e	Rain Bird 700 Valve-in-head Fuld Cirkel Sprinkler	1 1/4"
1929i751i	Rain Bird 751 ICM Sektor Sprinkler	1 1/4"
1929i700i	Rain Bird 700 ICM Full Cirkel Sprinkler	1 1/4"
1929s751s	Rain Bird 751 SAM Sektor Sprinkler	1 1/4"
1929s700s	Rain Bird 700 SAM Full Cirkel Sprinkler	1 1/4"

Testet under ASAE Standard S398.1 og er dokumenteret den sprinkler på markedet med den bedste vandfordeling

700 SERIES PERFORMANCE DATA																			
	Base Pressure (bars)	3,4 Bars			4,1 Bars			4,8 Bars			5,5 Bars			6,2 Bars			6,9 Bars		
		Radius (m)	Flow (l/s)	Flow (m ³ /h)	Radius (m)	Flow (l/s)	Flow (m ³ /h)	Radius (m)	Flow (l/s)	Flow (m ³ /h)	Radius (m)	Flow (l/s)	Flow (m ³ /h)	Radius (m)	Flow (l/s)	Flow (m ³ /h)	Radius (m)	Flow (l/s)	Flow (m ³ /h)
WIND TOLERANT NOZZLES	16 - GRAY	-	-	-	17,1	1,03	3,7	17,1	1,1	3,97	18,3	1,17	4,2	18,9	1,27	4,59	19,2	1,33	4,79
	18 - RED	-	-	-	17,7	1,2	4,32	18,6	1,32	4,75	19,8	1,41	5,06	19,8	1,46	5,27	19,8	1,53	5,5
	22 - BLACK	-	-	-	-	-	-	19,8	1,74	6,27	19,8	2,2	7,9	20,4	2,45	8,81	21,6	2,56	9,2
DUAL SPREADER NOZZLES	28 - WHITE	18	1,26	4,54	17,4	1,38	4,97	17,4	1,5	5,38	18,6	1,44	5,18	18,6	1,52	5,47	18,6	1,61	5,79
	32 - BLUE	18,6	1,38	4,97	19,2	1,44	5,18	19,8	1,55	5,56	19,8	1,73	6,22	20,4	1,83	6,59	20,4	1,87	6,72
	36 - YELLOW	19,8	1,46	5,27	19,8	1,61	5,79	19,8	1,73	6,25	20,4	1,86	6,7	19,8	1,97	7,09	20,4	2,08	7,47
	40 - ORANGE	19,8	1,61	5,79	20,4	1,75	6,31	21,6	1,88	6,77	21,6	2,01	7,25	22,3	2,14	7,7	22,3	2,25	8,09
	44 - GREEN	-	-	-	21,6	1,94	6,97	21	2,08	7,49	21,6	2,22	7,99	22,9	2,37	8,52	22,9	2,49	8,97
48 - BLACK	-	-	-	-	-	-	22,3	2,33	8,4	23,5	2,49	8,95	24,1	2,64	9,49	23,5	2,76	9,95	

Data reflect no pressure regulation.

751 SERIES PERFORMANCE DATA																			
	Base Pressure (bars)	3,4 Bars			4,1 Bars			4,8 Bars			5,5 Bars			6,2 Bars			6,9 Bars		
		Radius (m)	Flow (l/s)	Flow (m ³ /h)	Radius (m)	Flow (l/s)	Flow (m ³ /h)	Radius (m)	Flow (l/s)	Flow (m ³ /h)	Radius (m)	Flow (l/s)	Flow (m ³ /h)	Radius (m)	Flow (l/s)	Flow (m ³ /h)	Radius (m)	Flow (l/s)	Flow (m ³ /h)
WIND TOLERANT NOZZLES	16 - GRAY	-	-	-	18,3	0,99	3,57	18,9	1,05	3,79	18,9	1,12	4,04	19,5	1,19	4,27	20,1	1,29	4,63
	18 - RED	-	-	-	19,2	1,19	4,27	19,2	1,26	4,54	19,8	1,35	4,86	20,4	1,43	5,16	20,4	1,51	5,45
	22 - BLACK	-	-	-	-	-	-	19,8	1,74	6,27	19,8	2,26	8,13	20,4	2,37	8,54	21,6	2,59	9,33
DUAL SPREADER NOZZLES	20 - GRAY	10,7	0,44	1,59	10,7	0,48	1,73	11,3	0,51	1,84	11,9	0,54	1,95	-	-	-	-	-	-
	22 - RED	12,2	0,52	1,89	13,7	0,6	2,16	13,7	0,64	2,32	13,1	0,68	2,45	-	-	-	-	-	-
	28 - WHITE	16,8	0,96	3,45	17,4	1,06	3,82	18	1,14	4,11	18	1,22	4,38	18	1,29	4,66	17,4	1,36	4,88
	32 - BLUE	18	1,08	3,88	18,6	1,17	4,22	18,6	1,26	4,54	18,6	2,01	4,86	19,2	1,42	5,11	19,2	1,51	5,43
	36 - YELLOW	18,6	1,21	4,34	19,2	1,31	4,72	19,8	1,43	5,13	20,4	1,51	5,45	21	1,61	5,79	21	1,67	6,02
	40 - ORANGE	19,2	1,37	4,93	20,4	1,5	5,41	21	1,62	5,81	21	1,73	6,25	21,6	1,82	6,56	21,6	1,94	6,97
	44 - GREEN	-	-	-	19,8	1,66	5,97	21	1,79	6,43	21,6	1,92	6,9	21,6	2,03	7,29	22,3	2,15	7,74
48 - BLACK	-	-	-	-	-	-	21	1,98	7,13	22,3	2,13	7,65	22,9	2,25	8,11	22,3	2,38	8,56	

Data reflect no pressure regulation.



RAIN BIRD 1" - 1 1/2" POP-UP SPRINKLERE

KATALOG 14

Se den aktuelle pris på vores shop



10

Rain Bird 950/951

RAIN BIRD



Varenr.	Beskrivelse	Str.
1929e950e	Rain Bird 950 Valve-in-head Sektor Sprinkler	1 1/2"
1929e900e	Rain Bird 900 Valve-in-head Fuld Cirkel Sprinkler	1 1/2"
1929i950i	Rain Bird 950 ICM Sektor Sprinkler	1 1/2"
1929i900i	Rain Bird 900 ICM Fuld Cirkel Sprinkler	1 1/2"
1929s950s	Rain Bird 950 SAM Sektor Sprinkler	1 1/2"
1929s900s	Rain Bird 900 SAM Fuld Cirkel Sprinkler	1 1/2"

PERFORMANCE

High Performance Nozzles EAGLE™ 900 SERIES

Nozzle	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
44	4,1	19,2	4,85	13	15
	4,5	19,8	5,11	13	15
	5,0	20,7	5,40	13	15
	5,5	21,6	5,59	12	14
	6,0	21,6	5,90	13	15
	6,5	21,9	6,16	13	15
	6,9	22,3	6,35	13	15
48	4,1	22,3	6,56	13	15
	4,5	22,3	6,81	14	16
	5,0	22,4	7,22	14	17
	5,5	22,8	7,72	15	17
	6,0	23,3	7,88	14	17
	6,5	23,5	8,06	15	17
	6,9	23,5	8,22	15	17
52	4,1	22,9	7,25	14	16
	4,5	23,5	7,57	14	16
	5,0	24,2	8,00	14	16
	5,5	24,7	8,41	14	16
	6,0	24,7	8,81	14	17
	6,5	24,9	9,19	15	17
	6,9	25,3	9,49	15	17
56	4,1	24,7	8,60	14	16
	4,5	25,0	8,94	14	17
	5,0	25,5	9,40	14	17
	5,5	25,9	9,87	15	17
	6,0	26,3	10,34	15	17
	6,5	26,8	10,80	15	17
	6,9	27,1	11,15	15	17,7
60	4,1	-	-	-	-
	4,5	26,2	9,47	14	16
	5,0	26,8	10,00	14	16
	5,5	27,7	10,52	14	16
	6,0	27,7	11,03	14	17
	6,5	27,7	11,50	15	17
	6,9	27,7	11,86	15	18
64	4,1	-	-	-	-
	4,5	27,4	10,35	14	16
	5,0	27,9	10,94	14	16
	5,5	28,3	11,56	14	16
	6,0	28,8	12,06	14	17
	6,5	29,2	12,57	15	17
	6,9	29,6	12,97	15	17



■ 50%

▲ 50%

EAGLE™ 950 SERIES

Nozzle	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
18-C	4,1	21,3	4,43	19	23
	4,5	21,7	4,64	20	23
	5,0	22,1	4,93	20	23
	5,5	22,5	5,19	20	24
	6,0	22,8	5,44	21	24
	6,5	23,0	5,68	21	25
	6,9	23,2	5,86	22	25
20-C	4,1	21,9	5,22	22	25
	4,5	22,3	5,48	22	26
	5,0	22,7	5,81	23	26
	5,5	23,2	6,12	23	26
	6,0	23,6	6,40	23	27
	6,5	24,0	6,69	23	27
	6,9	24,4	6,93	23	27
22-C	4,1	22,6	6,02	24	27
	4,5	22,9	6,29	24	28
	5,0	23,5	6,66	24	28
	5,5	24,4	7,01	23	27
	6,0	24,8	7,34	24	28
	6,5	25,3	7,64	24	28
	6,9	25,6	7,86	24	28
24-C	4,1	23,2	7,00	26	30
	4,5	23,8	7,32	26	30
	5,0	24,7	7,75	25	29
	5,5	25,6	8,16	25	29
	6,0	26,5	8,56	24	28
	6,5	27,1	8,93	24	28
	6,9	27,4	9,20	24	28
26	4,1	23,8	8,18	29	34
	4,5	24,4	8,50	29	33
	5,0	25,1	8,95	28	33
	5,5	25,6	9,41	29	33
	6,0	26,0	9,73	29	33
	6,5	26,5	10,18	29	33
	6,9	26,8	10,61	29	34
28	4,1	-	-	-	-
	4,5	25,2	9,44	30	35
	5,0	25,8	10,00	30	35
	5,5	26,2	10,72	31	36
	6,0	26,9	10,93	30	35
	6,5	27,4	11,37	30	35
	6,9	27,7	11,86	31	36
30	4,1	-	-	-	-
	4,5	25,2	10,44	33	38
	5,0	25,8	10,92	33	38
	5,5	26,2	11,43	33	39
	6,0	27,1	11,85	32	37
	6,5	27,7	12,30	32	37
	6,9	28,0	12,67	32	38
32	4,1	-	-	-	-
	4,5	25,3	11,17	35	41
	5,0	25,7	11,60	35	41
	5,5	25,9	12,05	36	42
	6,0	26,6	12,46	35	41
	6,5	27,3	13,00	35	41
	6,9	28,0	13,49	34	40



■ 50%

▲ 50%



MAGNETVENTILER

KATALOG 14

Se den aktuelle pris
på vores shop



10

Rain Bird HV magnetventil

RAIN BIRD



Varenr.	Beskrivelse
1929100HV	Magnetventil HV 1" max tryk 10,3 bar

Fremragende præstation. Uovertruffen holdbarhed.

Valve Pressure loss (bar)	
m ³ /h	1" HV (bar)
0,25	0,11
0,75	0,14
1,00	0,16
2,00	0,23
5,00	0,32
7,50	0,42
9,10	0,57

Rain Bird DV magnetventil

RAIN BIRD



Varenr.	Beskrivelse
1929100DV	Magnetventil DV 1" max tryk 10,4 bar

m ³ /h	075-DV	100-DV 100-DVF	100-DV-MM
0,24	0,22	0,23	0,22
0,60	0,26	0,24	0,24
1,20	0,29	0,26	0,26
3,60	0,45	0,32	0,37
4,50	0,53	0,35	0,42
6,00	-	0,41	0,53
9,00	-	0,59	0,87



MAGNETVENTILER

KATALOG 14

Se den aktuelle pris
på vores shop



10

Rain Bird PGA magnetventil

RAIN BIRD



Bygget til at holde ... og holde!

Ydelse

100-PGA		
m ³ /h	Globe	Angle
1,2	0,38	0,38
3	0,41	0,41
6	0,43	0,43
9	0,48	0,48



150-PGA		
m ³ /h	Globe	Angle
6	0,10	0,07
9	0,22	0,14
12	0,38	0,23
15	0,61	0,36
18	0,86	0,51
21	1,16	0,70

200-PGA		
m ³ /h	Globe	Angle
9	0,08	0,07
12	0,12	0,07
15	0,17	0,10
18	0,24	0,13
21	0,33	0,18
24	0,43	0,23
27	0,54	0,30
30	0,66	0,36
34	0,83	0,45

Tryktab værdier er med strømningsregulering helt åben



MAGNETVENTILER

KATALOG 14

Se den aktuelle pris
på vores shop



10

Rain Bird PEB magnetventil

RAIN BIRD



Varenr.	Beskrivelse	Str.
1929100PEB	Magnetventil PEB max tryk 13,8 bar	1"
1929150PEB	Magnetventil PEB max tryk 13,8 bar	1 1/2"
1929200PEB	Magnetventil PEB max tryk 13,8 bar	2"

Rain Birds mest holdbare plastventil.

Ydelse

m ³ /h	100-PEB 100-PESB	150-PEB 150 PESB	200-PEB 200 PESB
1,2	0,12	-	-
3	0,15	-	-
6	0,32	0,26	-
9	0,68	0,24	-
12	-	0,26	-
15	-	0,33	-
18	-	0,42	0,32
21	-	0,57	0,34
24	-	0,74	0,41
27	-	0,92	0,51
30	-	1,14	0,64
33	-	1,38	0,77
36	-	-	0,90
39	-	-	1,04
42	-	-	1,18
45	-	-	1,34

Tryktab værdier er med strømingsregulering helt åben



TRYKREGULERINGSMODUL

KATALOG 14

Se den aktuelle pris
på vores shop



10

Rain Bird Trykreguleringsmodul

RAIN BIRD

Varenr.	Beskrivelse
1929PRS-DIAL	Trykregulator til PGA og PEB ventil 1-6,9 bar

PRS-Dial er et glimrende middel til at regulere udløbstrykket ved ventilen uanset indkommende tryk.



STYRING

KATALOG 14

Se den aktuelle pris på vores shop



10

Rain Bird ESP-RZX styring

RAIN BIRD



Varenr.	Beskrivelse
1929RZX4i	Rain Bird ESP-RZX 4 Station indendørs model
1929RZX4	Rain Bird ESP-RZX 4 Station udendørs model
1929RZX8i	Rain Bird ESP-RZX 8 Station indendørs model
1929RZX8	Rain Bird ESP-RZX 8 Station udendørs model

- Fleksible funktioner, der gør controlleren ideel til en bred vifte af formål, herunder haver og mindre vandingsanlæg.
- Zone-baseret programmering tillader hver magnetventil at blive programmeret uafhængigt.
- Den store LCD-skærm viser alle programmeringer for hver zone på samme tid.
- LNK WiFi Klar: tilslut Rain Birds LNK WiFi-modul (sælges separat), og kontrollér dit vandingsanlæg fra din smartphone. Forbind med lokale vejrstationer og lad styringen regulere programmerne automatisk efter vejrforhold i dit område

Rain Bird ESP-ME3 styring

RAIN BIRD



Varenr.	Beskrivelse
190836776	Rain Bird ESP-ME3 4 Station udendørs model
190836775-1	Rain Bird ESP-ME udvidelsesmodul +6 stationer
190836775-2	Rain Bird ESP-ME udvidelsesmodul +3 stationer

Nyt design og et forbedret funktionssæt af den europæiske foretrukne modulstyring

- Proqrambaseret programmering tillader 4 individuelle programmer med uafhængige starttider.
- Avanceret fejlfinding og ved fejl lyser en rød led.
- Smart WiFi Forbindelse: LNK Wifi (købes separat)
- Muliggør kontrol af vandingsanlægget fra smartphone
- Internetbaserede vejdata kan justere dine vandingsprogrammer og sparer dig for op til 30% vandspild.

Rain Bird ESP-TM2 styring

RAIN BIRD




Varenr.	Beskrivelse
190836777	Rain Bird ESP-TM2 - 4 Station udendørs model
190836778	Rain Bird ESP-TM2 - 6 Station udendørs model
190836779	Rain Bird ESP-TM2 - 8 Station udendørs model
190836780	Rain Bird ESP-TM2 - 12 Station udendørs model



STYRING

KATALOG 14

Se den aktuelle pris på vores shop 

10

Rain Bird Wifi modul



Varenr.	Beskrivelse
1929RZXWIFI2	Rain Bird Wifi modul til RZX, ME og TM modeller

LNK WiFi-modulet giver mulighed for at oprette forbindelse til en Rain Bird ESP-Me eller ESP-RZx controller via WiFi modulet og din Wifi forbindelse. Apple iOS eller Android-kompatibel mobilenheder kan nu fjerntyre styringer.

Rain Bird ESP-LXME styring



Varenr.	Beskrivelse
190836861	Rain Bird ESP-LXME 8 stationer kan udvides op til 48 stationer
190836862	Rain Bird LXME udvidelsesmodul 4 stationer
190836863	Rain Bird LXME udvidelsesmodul 8 stationer
190836864	Rain Bird LXME udvidelsesmodul 12 stationer

Rain Bird ESP-LXD styring



Varenr.	Beskrivelse
190836865	Rain Bird ESP-LXD dekoderstyring 50 dekodere op til 200
190836866	Rain Bird ESP-LXD udvidelsesmodul 75 dekodere

Dekoderstyring til 2-ledet kabel

- ESP-LXD-controlleren er lige så let af programmere som ESP-LXME. Forskellen er at LXD er en dekoderstyring og derfor kan bruger et 2-ledet styrekabel.
- ESP-LXD-controlleren kan styre op til 50 stationer, men kan nemt udvides op til 200 stationer.
- Strømforsyningen er indbygget i selve ESP-LXD controlleren.

ESP-LXME og ESP-LXD med wifi- og simkortmodul. Kontakt for yderligere informationer.



DEKODER

KATALOG 14

Se den aktuelle pris
på vores shop



10

Rain Bird ESP-RZX styring

RAIN BIRD



Varenr.	Beskrivelse
1929M60000	Rain Bird FD-101 1 stations dekoder
1929M61000	Rain Bird FD-102 1 stations (kan trække 2 spoler) dekoder
1929M61001	Rain Bird FD-202 2 stations dekoder
1929M61004	Rain Bird FD-401 4 stations dekoder
1929M61006	Rain Bird FD-601 6 stations dekoder

FD-101/FD-102/FD-202/FD-401/FD-601

Dekodere installeres ude af syne for at beskytte dem mod elementerne og vandalisme.

Med udvalget af dekodere, kan du finde den der passer perfekt til dit behov.

Vælg mellem dekodere til at betjene en, to, fire eller seks ventiler / solenoider.



STYRING

KATALOG 14

Se den aktuelle pris
på vores shop



10

Hunter XC



Varenr.	Beskrivelse
190820821	Hunter XC styring

Kompakt men avanceret styring til betjening af 8 stationer. Drejeprogrammering og et stort display gør det nemt at indstille styringen. Styringen har 3 programmer med hver 4 starttidspunkter. XC er udført i solidt materiale og beregnet til udendørs montering. Styringen kan huske gemte vandingsprogrammer, også uden strømkilde.

Forskellige muligheder for programmering af starttider, fx faste ugedage eller lige/ulige datoer. XC kan også tilkobles regn- og vindsensorer, så vanding kan afbrydes automatisk hvis forholdene ikke er gunstige.



HUNTER MAGNETVENTILER OG SPOLER

KATALOG 14

Se den aktuelle pris
på vores shop



10

Hunter ICV G-FS



AC

DC



Membran

Varenr.	Beskrivelse
19020385	1" Hunter magnetventil ICV-101G-FS-B
19020400	1½" Hunter magnetventil ICV-151G
1902380500	Spole ICV-151 24V AC
1902380505	Spole ICV-151 24V DC
1902461818	Membran med filter til ICV 1½" - 2"

Magnetventil fremstillet i kunstof. Forsynet med Filter Sentry™ rensmekanisme, der holder filteret fri for alger og mineraler og dermed forlænger ventilens levetid.

Flow: 0,06 - 34,07 m³/h

Tryk: 1,4 - 14,0 bar

Max. væsketemperatur: 66° C

Spole: 24V AC, startstrøm 475 mA, drift 230 mA

Dimensioner:

1" - ICV 101G-FS: H x L x B = 140 x 120 x 102 mm

1½" - ICV 151G-FS: H x L x B = 180 x 175 x 140 mm



PERROT OG STRATUS STYRING

KATALOG 14

Perrot Greenkeeper



Varenr.	Beskrivelse	10 Enhedspris kr.
	Perrot Greenkeeper styring	Efter tilbud

Kommunikerer via 2-leder kabel og decoder.

Indgangsspænding 230 V AC / 24 V AC 50 HZ

Greenkeeper styringen er et Windows baseret program som ikke kræver nogen særlige PC-kundskaber.

20 vandingsprogrammer og autotestprogram.

Program cyklus: 14 dage, vandingstid pr. ventil 0 til 479 min. vandbudget 0 til 200 %

Grafisk kort viser hvor på banen der vandes.

Manuel start/stop af ventil via klik med musen

Manuel kontrol overlappning af vandingsprogrammer.

Viser vandforbrug pr. dag, uge eller mdr.

Tilbehør: Radiostyring eller marksender/fjernbetjening og regnsensor m.m.

Dansk fabrikat.

Stratus II



Varenr.	Beskrivelse	10 Enhedspris kr.
	Stratus II styring	Efter tilbud

Kommunikerer via 2-leder kabel og decoder.

Indgangsspænding 230 V AC / 24 V AC 50 HZ

Stratus II er et Windows baseret program som ikke kræver nogen særlige PC-kundskaber.

50 vandingsprogrammer og autotestprogram. 12 starttider pr. program.

Program cyklus: 14 dage, vandingstid pr. ventil 0 til 999 min. vandbudget 0 til 200 %.

Grafisk kort viser hvor på banen der vandes. Manuel start / stop af ventil via klik med musen

Brugeren kan selv vælge måleenheder. Viser vandforbrug pr. dag, uge eller måned.

Tilbehør: Radiostyring eller marksender/ fjernbetjening, regnsensor eller vejrstation.

Pumpeovervågning af Rain Birds pumpestationer.

Dansk fabrikat.


DEKODER

KATALOG 14

Se den aktuelle pris
på vores shop


CIC-4



Varenr.	Beskrivelse		10
190836200	Decoder for CIC-4 system		


TW



Varenr.	Beskrivelse		10
190836225	TW decoder 1 output		


Lynsikring



Varenr.	Beskrivelse		10
1929LSP-1	Lyn decoder Rain Bird		
1929LYN1	Lyn decoder kpl. med jordspyd		

FD 102



Varenr.	Beskrivelse		10
1929M61000	FD102 decoder Rain Bird (til 2-3 spoler)		



VÆRKTØJ

KATALOG 14

Se den aktuelle pris
på vores shop

Dysenøgle Hunter



Varenr.	Beskrivelse
19020260	Dysenøgle Hunter pop-up



10

Dyseholder ring Hunter



Varenr.	Beskrivelse
19020270	Dyseholder ring Hunter



10

DBY / DBR samlere



Varenr.	Beskrivelse
1929L65000	DBRY-6 Quick kabel samler



10

Mini-Click regnsensor



Varenr.	Beskrivelse
19280050	Mini-Click II regnsensor



10

Swing Joint



Varenr.	Beskrivelse
1929SJ1210022	1" swing joint 12" (30 cm)



10

Blå PVIK kabel

Varenr.	Beskrivelse
190838100-1	2 x 2,5 mm ² blå PVIK kabel



10



VÆRKTØJ

KATALOG 14

Se den aktuelle pris
på vores shop



10

Ventilbokse



Varenr.	Beskrivelse
1907990015	ø15 cm rund ventilboks Rain Bird
1907990017	ø25 cm rund ventilboks Rain Bird
1907990021	43x30x31 cm ventilboks Rain Bird
1907990025	65x47x30 cm ventilboks Rain Bird Jumbo
1907990100	Låg til ø25 cm rund ventilboks Rain Bird
1907990123	Låg til 43x30x31 cm ventilboks Rain Bird
1907990126	Låg til ventilboks Rain Bird Jumbo

Låserings tang



Varenr.	Beskrivelse
192902203	Rain Bird låserings tang Eagle 900
192902236	RB låserings tang Eagle 500/550/700/750

Afisoleringskniv



Varenr.	Beskrivelse
19291563115	Afisoleringskniv

Eagle universalnøgle



Varenr.	Beskrivelse
1929EGLSVK	Rød universalnøgle til Eagle sprinkler



SPOLER

KATALOG 14

Se den aktuelle pris
på vores shop



10

Rain Bird spoler



PE/

Varenr.	Beskrivelse
192920692001	Spole ASSY CP-PE-EP-DR
1929602118	Spole PE/EFA grøn
192920858801	Spole DV 100
192920953202	RPK spole PEB EFB PGA 31800 med konverter



DV 100



RPK

Serie 100 spole



Varenr.	Beskrivelse
19280005	24V spole A/C til serie 100



10

