




### Robust og betjeningsvenlig pumpeløsning der sætter skub i enhver slags gylle!

En Doda AFI pumpeopbygning er løsningen til dig, som ikke vil gå på kompromis når gyllen skal pumpes langt. Pumpen løser enhver krævende opgave, både med almindelig og med tyktflydende gylle.

Doda AFI er en særdeles velegnet løsning, når du skal have gyllen pumpet over en længere distance - gerne flere hundrede meter. Den høje ydelse sikres ved at Doda-pumpen fødes med en dykket turbofiller (som illustreret til højre), eller eventuelt med en eksisterende pumpe.

Et kompromisløst materialevalg giver en pumpe i meget høj kvalitet.

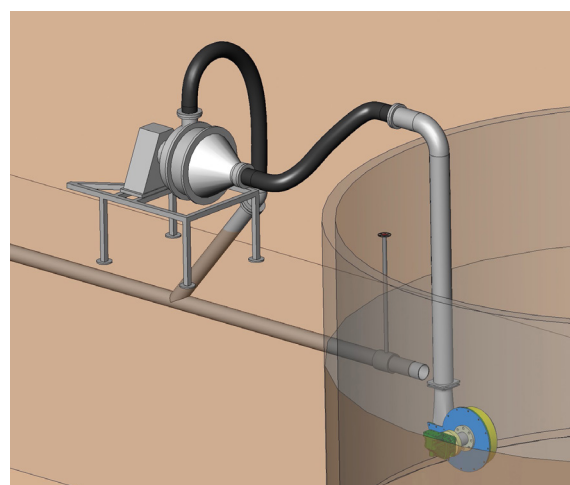

Eksempel på opstilling med Doda pumpe og turbofiller.

Ydelse for Doda AFI pumpe alene:


RPM	Gear udv.	Løbehjul RPM		Ydelse m <sup>3</sup> /time					
				60	90	120	150	180	240
540	1:3,88	2096	Tryk mvs.	94	92	90	86	82	70
			Effektbehov HK	73	79	84	90	95	105
1000	1:2,38	2380	Tryk mvs.	112	119	115	111	106	100
			Effektbehov HK	110	116	122	128	134	139





# AGM turbofiller

Dykket hjælpepumpe til gylle, ajele og urent vand. Anvendes fx til lænsning af tanke og udgravninger. Drives af hydraulikforsyning fra traktor.

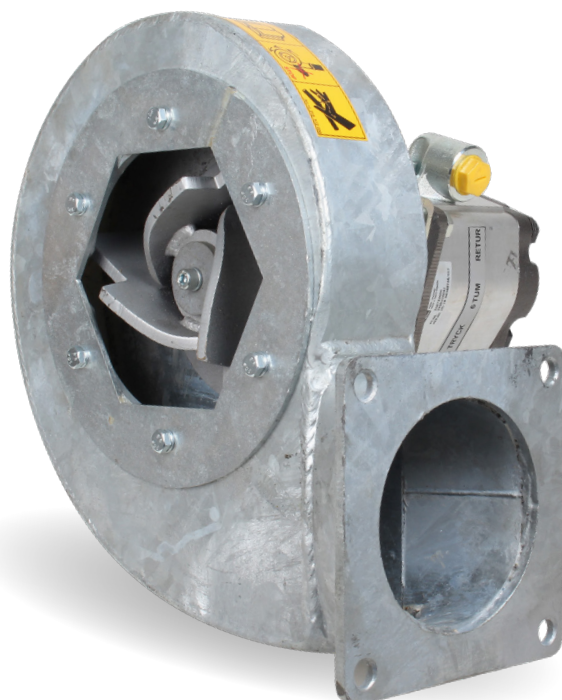

## Doda AFI L35 højtryks gyllepumpe

### Standardudstyr:

Pumpehus i støbejern  
 Åbent løbehjul i støbejern  
 Forchromet og hærdet aksel  
 Mekanisk widia akseltætning  
 Kniv i hærdet manganstål

Varenr.	Betegnelse
23543510	Doda AFI L35 - 540 rpm, komplet med stel og vakuumsugning
23543515	Doda AFI L35 - 1000 rpm, komplet med stel og vakuumsugning
23543516	Doda AFI L35 - 1000 rpm, komplet med stel og forberedt for turbofiller
23563510	Doda AFI L35 - 540 rpm, pumpe alene
23563515	Doda AFI L35 - 1000 rpm, pumpe alene

## AGM 5" dykket turbofiller

### Standardudstyr:

Pumpehus i galvaniseret stål  
 6" MZ afgangsfølge i galvaniseret stål  
 Løbehjul i stål 37  
 Hærdet nav  
 Kraftig leje og tætning mellem løbehjul og hydraulikmotor

Max. hydraulikolie forbrug: 60 l/min  
 Nødvendig hydrauliktilslutning: 1 enkeltvirkende udtag og fri retur

Varenr.	Betegnelse
23500050	AGM 5" turbofiller med hydraulikmotor
23641425	AGM 5" turbofiller med hydraulikmotor, 3 meter ø160 mm PEH pumperør og 3 meter 6" sugeslange med ståltråd (incl. koblinger)